


順喜通 eTag 停車管理系統

Automatic Parking System

軟硬體一次到位

即刻感受效率及便捷的停車系統

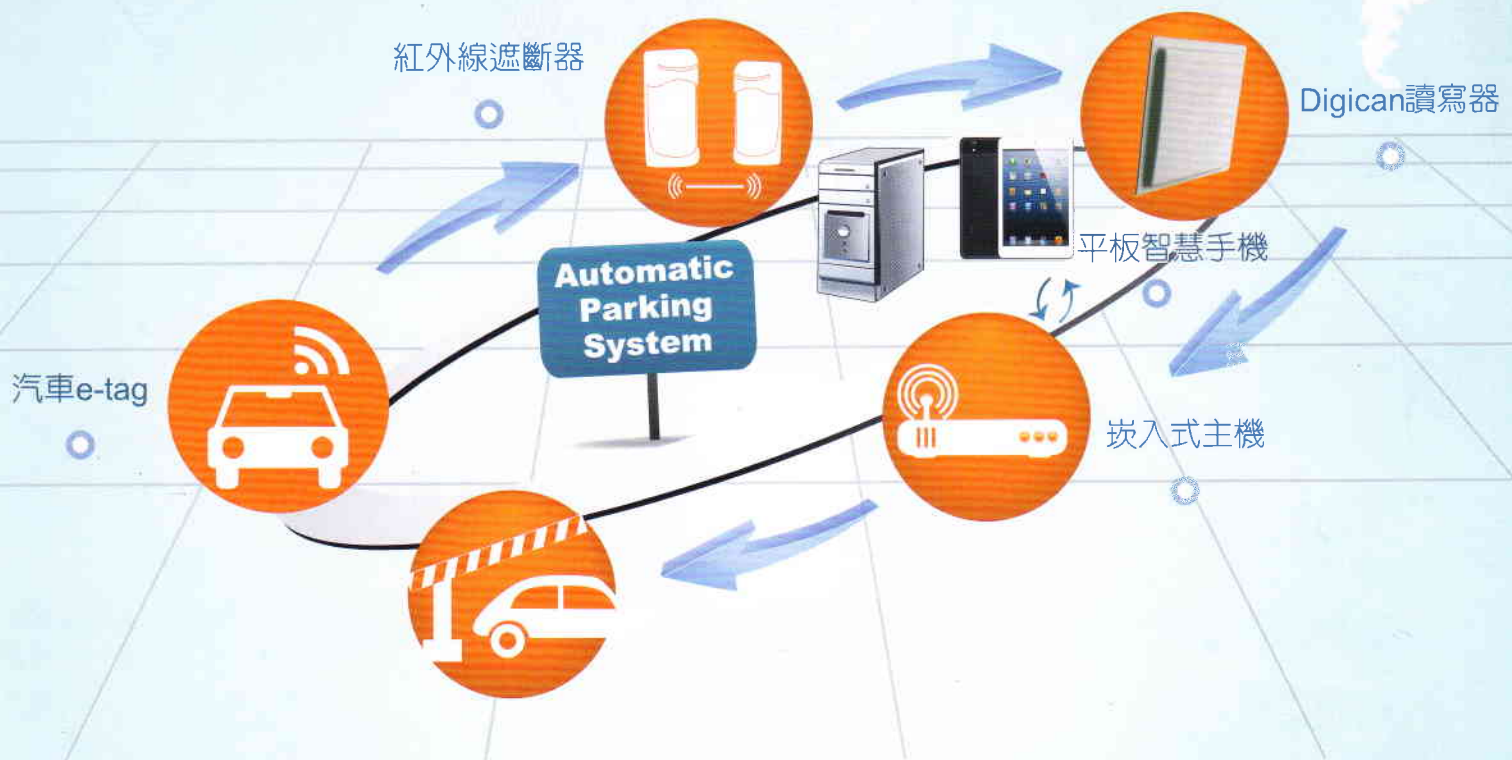

安全性

1. 駕駛者安全，隱秘性相對提高。
2. 可查詢車輛進出記錄。

方便性

1. 免攜帶遙控器或感應卡片。
2. 利用車輛etag標籤，無需再額外添購裝置，節省成本。
3. 利用瀏覽器(web)，即可連上控制介面做管理及監控車輛進出入訊息。

擴展性

1. 雲端版本（選購）能遠端管理及整合多個停車場進出入權限及資訊。

Automatic Parking System

APS

停車管理系統

運
作
說
明



車子駛入車道口

碰觸紅外線遮斷器

etag讀寫器開始啟動讀取

經由嵌入式主機將卡號送至伺服器上

判斷是否符合資料庫名單

開啓柵欄

影像拍照並記錄(選購)

管
理
軟
體

1.支援1000台以上車輛數

5.可新增/刪除車輛資訊管理

2.連接各式停管設備

6.可新增/刪除車輛標籤資料

3.適合多樣化停車場

7.查看車輛進出紀錄

4.支援web上網管理功能

8.支援雲端管理系统(選購)

物理參數	
重量	2.0kg
尺寸	440mm*440mm*50mm
工作溫度	-20℃~+80℃
儲存溫度	-40℃~+125℃
濕度	5%~95%
電氣參數	
內置天線規格	線極化天線 12dBi
頻率範圍	840MHz~960MHz 軟體可調
協定標準	EPC C1G2 (ISO18000-6C)
	ISO18000-6B
射頻輸出	0-30dBm adjustable
電源	220V AC input + 9V/3A DC output
通訊介面	RS232 , RJ45 (TCP/IP) ,可選 RS485 , Weg26/34
讀寫距離	> 12m (視標籤不同而有所變化)
防護等級	IP65