

## DS-7332HQHI-K4 Turbo 4.0 DVR

### 特點與功能

#### 外型設計

- 典型的機箱設計，確保設備的低噪與使用保護
- 前面板燒錄器安裝插槽，讓燒錄器安裝維護更加便利

#### 影像輸入與傳輸

- TVI/CVI/AHD/CVBS 影像訊號自動辨別輸入
- 最高可支援 6M 網路攝影機輸入
- 透過 UTP 和同軸電纜進行遠距離傳輸

#### 壓縮與錄影

- 類比攝影機主碼流編碼為 H.265+/H.265/H.264+/H.264，子碼流編碼為 H.265/H.264
- 可連線至 H.265+/H.265/H.264+/H.264 網路攝影機
- 可啟動 H.265+ 編碼技術來提高編碼效率，並降低資料儲存成本
- 最高支援 4M Lite
- 支援即時 1080P Lite 錄影模式，啟用後影像效果類似 1080P
- 支援 POS 觸發錄影與影像疊加 POS 資訊

#### 影像輸出

- HDMI1/VGA 同步影像輸出可達 1920 x 1080 解析度，且 HDMI2 可獨立輸出 4K (3840 x 2160) 高清影像輸出
- 獨立 CVBS 影像輸出

#### 儲存與回放

- 支援內建 4 顆 SATA 硬碟 (每顆硬碟最高支援 8TB 容量) 與 1 個 eSATA 接口
- 16 多分割畫面同步回放
- 智慧搜尋讓回放更有效率
- 網路攝影機支援以主碼流或子碼流回放畫面
- 支援雲端儲存 (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

#### 智慧功能

- 支援類比和網路攝影機的多種影像內容分析(VCA)功能
- 支援 4 個頻道的跨線偵測和入侵偵測，與 1 個頻道場景變更偵測
- VQD (影像品質診斷)
- 支援 Genetec 協定的 Omnicast VMS 來控制 PTZ 全功能球

#### 網路與乙太


- 支援 Hik-Connect 與 DDNS 功能，讓網路連線更加容易
- 1 個 RJ45 10M/100M/1000M 乙太網路埠
- 可配置輸出頻寬上限



## 產品規格

型號	DS-7332HQHI-K4		
影像/聲音輸入	影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
	類比影像輸入	32CH BNC 影像訊號輸入	
		BNC 接口 (1.0 Vp-p, 75 Ω), 支援同軸線連接	
	HDTVI 輸入	4 M, 3 M, 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps, 720P @ 60fps <b>注意:</b> 3M 輸入僅適用於第 1-4 頻道	
	AHD 輸入	4 M, 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps	
	HDCVI 輸入	1080P @ 30fps, 720P @ 30fps	
	CVBS 輸入	PAL/NTSC	
	IP 影像輸入 (網路連線)	8CH IP 影像輸入 (最高支援 40CH)	
		最高可支援 6M 解析度	
		支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 網路攝影機	
聲音格式壓縮	G.711u		
聲音輸入	RCA x 4 (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
影像/聲音輸出	CVBS 輸出	BNC x 1 (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解析度: 704 x 480 (NTSC)	
	HDMI1/VGA 輸出	1 個輸出, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz	
	HDMI2 輸出	1 個輸出, 4K(3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz	
	編碼解析度	未啟用 1080p Lite 模式: 4M lite/3M/1080P/1080P lite/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF 啟用 1080p Lite 模式: 4M lite/3M/1080P lite/720P/720P lite/WD1/4CIF/VGA/CIF	
	錄影張數	未啟用 1080P Lite 模式: 4M 碼流通道: 4 M lite @ 15fps、1080P lite/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 30fps 3M 碼流通道: 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 15fps 1080P 碼流通道: 1080p/720p @ 15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 30fps 720P 碼流通道: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 30fps	
		啟用 1080P Lite 模式: 4M 碼流通道: 4 M lite @ 15fps、1080P lite/720P lite/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 30fps 3M 碼流通道: 3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 15fps 1080P 碼流通道: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 30fps 720P 碼流通道: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 30fps	
		子碼流 : WD1/4CIF@12fps、CIF@30fps	
		影像位元率	32 Kbps ~ 6 Mbps
		聲音輸出	RCA x 1 (Linear, 1 KΩ)
	聲音位元率	64 Kbps	
	雙碼流	支援	
	碼流格式	影像、影像與聲音	
	同步回放	16 分割	
	網路管理	遠端連線	128 頻道 (總數上限)
網路通訊協定		TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
硬碟儲存格式	SATA	4 個 SATA 接口	
	eSATA	支援	
	容量	每顆硬碟最大支援 8TB	
外部端口	雙向語音輸入	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (獨立接口)	
	網路介面	1 x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive 乙太網路埠	
	USB	前板: 2 x USB 2.0 背板: 1 x USB 3.0	
	連接埠	RS-232、RS-485 (全雙工)、鍵盤	
	警報輸入/輸出	16/4	
其他	電源	100 to 240 VAC	
	功耗(不含硬碟)	≤ 45 W	
	工作溫度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)	
	工作濕度	10% ~ 90%	
	機身尺寸 (WDH)	440 x 390 x 70 mm (17.3 x 15.4 x 2.8 inch)	
	重量(不含硬碟)	≤ 7 kg (15.4 lb)	

## 實體介面

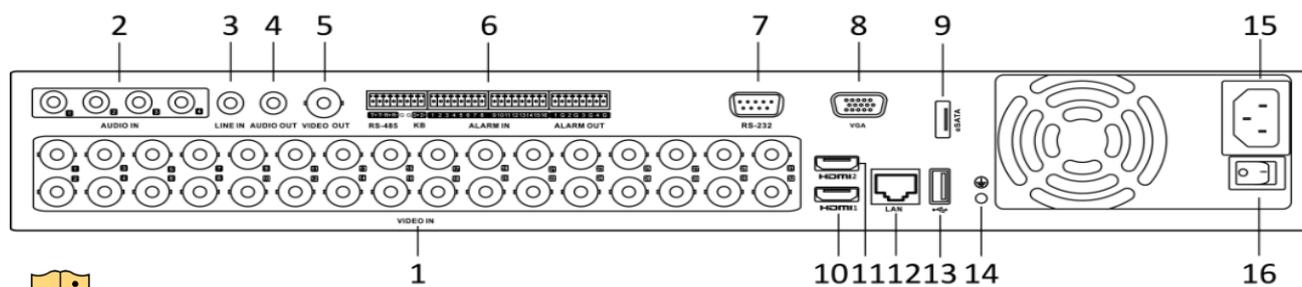

### NOTE

DS-7324HQHI-K4 的背板提供 24 影像輸入接口

索引	項目	索引	項目
1	影像輸入	9	eSATA 接口
2	聲音輸入，RCA Connector	10	HDMI1 接口
3	類比音源轉換插孔	11	HDMI2 接口
4	聲音輸出	12	LAN 接口
5	影像輸出	13	USB 接口
6	RS-485 接口、鍵盤接口、警報輸入與輸出	14	GND 接地線
7	RS-232 接口	15	100 ~ 240V AC 電源插座
8	VGA 接口	16	電源開關

## 產品型號

DS-7332HQHI-K4