

Always Connecting



智慧型通訊伺服器 SL2100

Why choose SL2100

為提供優異的客戶體驗與高品質服務，現在的業務人員必須具備的工作能力是無論在
任何時間、任何地點都能立即取得聯繫
完美客戶體驗，帶來無限商機



SL2100內建的功能包含：

- > 來電顯示
- > 日間 / 夜間模式
- > 網頁型整合通訊
- > VoIP功能
- > 語音訊息
- > 保留音樂
- > 行動 / BYOD / 遠端分機
- > 自動總機
- > 多方語音會議
- > 視訊會議及協同

物超所值



協助中小企業以最精簡的成本強化通訊，全面拓展業務成長

維繫關係



單一代表號、行動APP、網頁視訊會議、整合訊息等，企業員工與客戶隨時保持聯繫更加便利

使用便捷



直覺式應用程式與功能，簡單好上手，輕鬆強化生產效率

安全優先



完整的預防機制可避免外部攻擊及滲透

Connecting your team, connecting your customers



1 內部業務人員

自動總機能讓來電者聽取問候語並轉接至適當的部門，業務人員只需接聽與自身相關的電話

2 接待人員

來電號碼可顯示於話機上，接待人員能藉此選擇適合的招呼語，並轉接至適當的部門

3 安全人員

門口機能讓安全人員瞭解訪客情況，且可直接由話機開門

4 辦公人員

會議功能設定簡便，輕鬆與同事進行遠距會議，大幅節省旅費及時間

5 外勤人員 / 在家辦公人員

可在遠端或在家利用軟體電話與客戶 / 同事進行通話，如同在辦公室一般便利

6 IT管理人員

易於管理系統，托拉式功能避免員工離職 / 異動 / 新進時建立群組錯誤

SL2100 System overview



SL2100 多功能話機



SL2100 通訊伺服器



SL2100 IP 話機

- > 支援Gigabit速率 (全雙工)
- > 8個可程式鍵 (可翻頁, 最多至32鍵)
- > 可程式按鍵標籤
- > PoE供電



通話/訊息指示燈 (紅 / 綠)

8個可程式標籤鍵

兩段式腳架調整

翻頁鍵

軟體功能鍵

功能鍵 (紅色LED)


設定鍵

瀏覽鍵

(來電記錄 / 撥出記錄 / 電話簿 / 提高或降低音量)

亮面面板

功能鍵 (紅色 / 綠色LED)

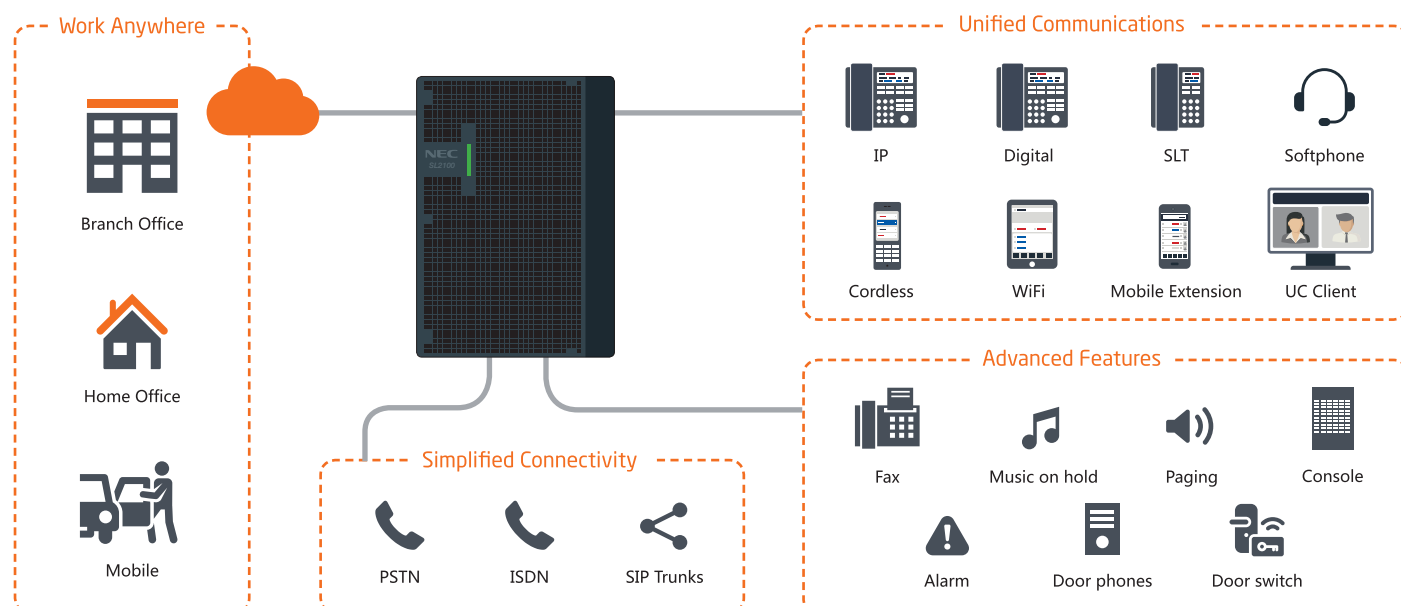

機櫃數量			1-機櫃	2-機櫃	3-機櫃
機櫃插槽數量			4	8	12
CPU數量			1		
總埠數量（外線+分機）			222		
	埠數量（外線+分機）		74	148	222
	外線（最大）		42	84	126
		類比	12	24	36
		ISDN PRI（2M）	30	60	90
	分機（最大）		74	112	112
		多功能數位話機	24	48	72
		類比話機	32	64	96
		DSS值機台	3	6	9
		門口機	6		
IP	IP 外線（SIP / H.323）	64			
	IP 話機	112			
其他	繼電器迴路	11			
	廣播	3			
	外接保留音樂源	1			
	背景音樂	1			
	乙太網路埠	1			
	數據機	1			
	自動總機 / 語音信箱	儲存容量	內建-2小時 / 小容量SD卡-15小時 / 大容量SD卡-120小時		
語音提示		內建-1國語言 / 擴充SD卡可支援26國語言			
VoIP	VoIP迴路	內建8迴路 / 可擴充至128迴路			
硬體規格	機櫃尺寸	高92.9mm X 寬435mm X 深330mm			
	空櫃重量	2.2 Kg			
電力耗損	電源功率	輸入 100V-120V / 220V / 230V / 240V 50 / 60 Hz 1.43A 1.25A / 0.82A / 0.79A / 0.76A 或 DC-24V 2.86A			
標準協定	電磁相容	EN55032 Emission, EN55024 Immunity, EN6100 Powering			
	安規	EN60950-1			
	傳輸訊號標準	TBR3, TBR4, ES203-021, TBR8, TBR38			
環境條件	溫度	0°C~40°C（32°F-104°F）			
	溼度	10%~90%（non-condensing）			



台灣恩益禧股份有限公司 (NEC 台灣)

台北市104南京東路二段167號7樓

(02)2515-0000 <http://tw.nec.com>

© 2017 NEC Corporation : NEC and the NEC logo are registered trademarks of NEC Corporation.