

OY-B2022-L


2MP Starlight Mini IR Bullet Camera
2 百萬星光紅外線一體型攝影機



功能特色

簡易收線兼具美觀的無尾線設計,金屬外殼材質
H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG 編解碼器
最低照度彩色: 0.002 Lux,黑/白: 0.001 Lux,0 Lux
內建 25m 智慧 IR LED,機械寬動態範圍 140dB
IE,Chrome,Firefox, Safari, 免插件
支援斷線回補,當 NVR 斷開連接時,在 SD 卡中自動
儲存影像·並將影像上傳到 NVR
支援智慧分析、VCA 警戒線、圍籬、計數統計
支援寬動態、背光補償、強光抑制、3D DNR 數位
雜訊抑制、影像翻轉、雙內核備份
支援長廊模式、透霧設定、場景模式設定
支援重點區域熱區域視訊壓縮技術
介面 MicroSD 卡槽,最大到 128GB,重置按鈕
TVS 6000V,雷擊/突波防護:(電源 2000V, RJ45
1000V), IP67
運作條件 -35°C ~ 60°C(紅外線關閉) /-35°C ~
40°C(IR ON), 0 ~ 95% RHG
符合 CE, FCC 認證規範

尺寸

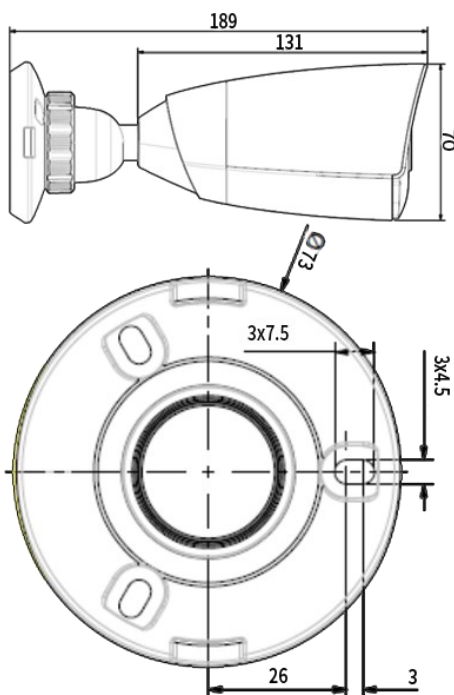

攝影機

感測晶片	1/3" CMOS
處理器	ARM9 Architecture
作業系統	嵌入式 Linux
視訊格式	PAL/NTSC
最低照度	0.002 Lux @(F1.2, 自動增益控制開啟) 0.001Lux @(F1.2, 自動增益控制開啟); 0 Lux 真紅外線
快門	1s 至 1/100,000s
日夜切換	帶自動切換紅外截止濾波器
寬動態	140dB
雜訊抑制	3D DNR
解析度	1080P(1920x1080)
輸出張數	50Hz: 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 720)
串流	1 : 1080P(1920*1080) 2 : D1(704*576) 3 : CIF(352*288)
影像分析	警戒線/圍籬(適用在 720P)
智慧警報	位移偵測/IP 衝突/MAC 衝突/埠告警/遮擋告警
DI/DO	N/A,N/A
重置鈕	Y
通訊協定	IPv4/IPv6/HTTP/802.1x/FTP/SMTP/ UPnP/SNMP/DNS/DDNS/NTP/RTSP/ TCP/UDP/DHCP/PPoE
系統分級	4 等級/8 使用者
連線數	3 用戶在同時登入
通用協議	ONVIF (Profile S), SDK
網路介面	RJ45 · 10/100M 乙太網路介面

一般

迴路防護	TVS 6000V, 雷擊/突波 2000V 防護
溫度/濕度	-30°C ~ 60°C(紅外線關閉) /-20°C ~ 40°C(紅外線開啟), 0 ~ 95% RHG
電源規格	DC 12V±10%/PoE
電源消耗	最高 4.5W(紅外線關閉) (ICR 切換瞬間 8.5W) 最高 7W(紅外線開啟)
外觀尺寸	189 毫米× 70 毫米× 70 毫米
重量	0.7KG (單攝影機); 0.9KG (含包裝盒)

鏡頭

鏡頭	選配 4mm/6mm 定焦鏡頭
鏡頭類型	M12
視野角度	78°/50°

編碼規則

影像格式	H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
編碼種類	Baseline/Main/High Profile
傳輸速率	32Kbps~16Mbps
音效格式	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
傳輸速率	G711 8KHz 64kbps ADPCM 8KHz 32kbps AAC 48KHz, 96-320kbps
音效輸入/出	N/A/N/A

紅外線

紅外線距離	25m
紅外線數量	2 顆第三代點陣紅外燈

其它參數

防護等級	IP67
影像設定	亮度,飽和度,對比,翻轉模式,可支 援已整合平台或 Web 瀏覽器
強光/雜訊抑制	支援
除霧/防震動	支援/支援
長廊模式	支援(適用於 720P 以上)
動態區域	支援(4 個區域)
隱私遮罩	支援(4 個區域)
圖片疊加	支援 200x200 的 BMP24bit 圖片疊加·區域可設定
OSD	支援 16x16、32x32、24x24、 48x48、64x64 字元大小;支援 日期、時間顯示於畫面 支援 5 個區塊自定義字元
瀏覽器	IE Chrome,Firefox, Safari, 免 插件
雲端儲存	FTP
時間校正	支援 NTP 時間,支援登錄 自動 同步 同步
斷線回補	支援,當 NVR 斷開連接時,在 SD 卡中自動儲存影像·並將影像上傳 到 NVR
擴充槽	MicroSD 卡槽,最大到 128GB
語系支援	英語,西班牙語,德語,意大利語,土耳 其語,泰語,俄語,繁體中文

本產品如遇零件缺料或停產所需·本公司有權更換同等價值零件·不另行通知·
本產品規格若有變動請參照實際商品為準·