

# DGD1005AX



## H.265 五合一 4 路 XVR

### ➔ 產品特色


#### H.265 壓縮技術

H.265 壓縮技術不僅大大減少錄影所需空間，還同時減少傳輸頻寬，讓影像傳輸更有效率，並允許儲存更多影像資料。



#### 自訂警報通知情境

情境設定讓使用者可以自訂事件觸發警報的條件以及動作，或者也可以直接採用內附範本來設定警報觸發與通知。

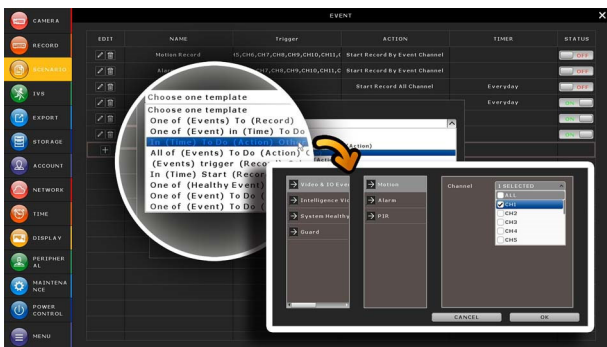

#### 免費 P2P EaZy Networking 雲端上網服務

- EaZy Networking 雲端上網服務讓您可以透過 EagleEyes APP 輕鬆快速將錄影主機連線上網，無需複雜操作
- 分享功能可快速將錄影主機登入共享給家人，並針對家人帳號設定觀看權限

#### 事件影像與設備狀態即時推播 (EagleEyes APP)


- 事件影像推播 (Push Video) 會在發生警報事件時立即傳送通知到使用者手機
- 設備狀態訊息推播 (Push Status) 會在發生系統事件時立即傳送訊息通知，系統事件包含影像斷訊或硬碟偵測失敗等等

#### 五合一影像格式支援

支援 IP、TVI、CVI、AHD 和 960H 等五種影像格式。


#### 事件自動跳出 / 預覽

畫面右鍵會列出所有偵測到的事件以及事件符號，讓使用者可以快速辨識事件類型。最新一筆事件會特別閃爍顯示。點選其中一筆事件記錄就會自動跳出影像預覽。

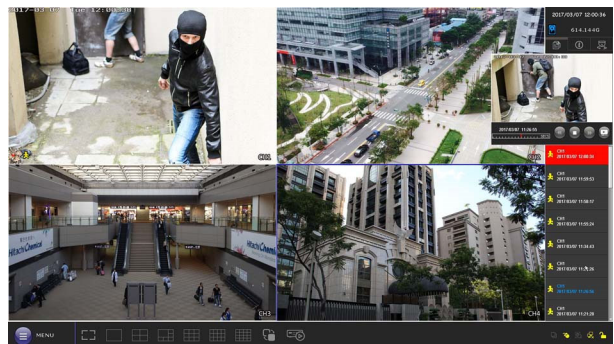

#### 次螢幕顯示

除了透過 HDMI 埠做主螢幕輸出，使用者還可以指定次螢幕輸出來顯示即時畫面、跳台畫面或事件畫面。

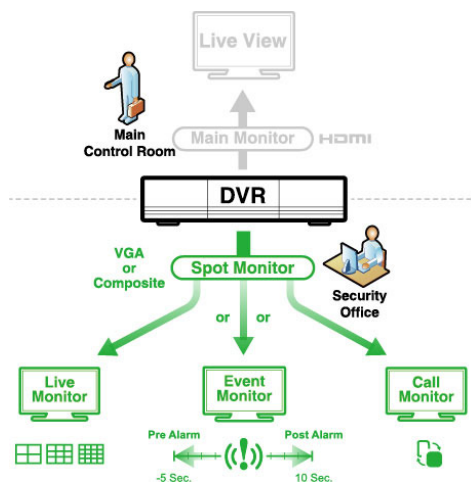

## ➔ 產品規格

▼ 影像		
影像系統		NTSC / PAL (自動偵測)
影像壓縮格式		H.265
影像輸入源		IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H
影像輸入數		4 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H)
影像輸入	Analog 模式	Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP 模式	Ethernet · 10/100 Base-T
影像輸出	BNC	支援 (包含次螢幕顯示)
	VGA*	支援 (包含次螢幕顯示)
	HDMI	支援 (4K2K 顯示)
影像解析度	Analog 模式	8MP Lite / 5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF
	IP 模式	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
即時畫面模式	本機端	4 路
	遠端	4 路
回放畫面模式	本機端	4 路
	遠端	4 路
▼ 錄影及備份		
最大錄影張數	Analog 模式	最多 28 IPS @ 8MP Lite 最多 24 IPS @ 5MP 最多 40 IPS @ 5MP Lite 最多 30 IPS @ 4MP 最多 60 IPS @ 4MP Lite 最多 60 IPS @ FHD (1080P)
	IP 模式	最多 60 IPS @ 2592 x 1944 (5MP) / 2048 x 1536 (3MP) / 1920 x 1080
錄影模式		手動 / 定時 / 位移 / 警報 / 遙控
快速搜尋		時間 / 位移 / 警報 搜尋模式
備份設備		USB 2.0 隨身碟 / 網路
定時備份		支援
▼ 音訊		
音訊輸入		4
音訊輸出		1 (單聲道)
▼ 外接 I/O		
RS485		支援
警報輸入		4 輸入 / 2.4V(NC) 或 0.3V(NO) 臨界電壓 DC5V
警報輸出		1 輸出 / 3A@AC120V、3A@DC24V
▼ 一般		
硬碟儲存		20TB SATA 硬碟 x 1 或透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
SATA 介面		支援
eSATA 介面		可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充
影像品質設定		最佳 / 高 / 一般 / 低
USB 滑鼠控制		支援
動作偵測區域		每個頻道 16 × 12 格
動作偵測靈敏度		內建 3 種等級可調整
事件通知		推播影像 / 推播訊息 / FTP / E-Mail
事件彈出及預覽		支援
情境設定		支援
數位放大		8X 數位變焦
PTZ 控制		支援
按鍵鎖 (密碼保護)		支援
使用者權限等級		4 個不同的使用者等級
影像遺失偵測		支援
畫質調整		色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度

## ➔ 產品規格

### ▼ 一般

日期格式	年月日、日月年、月日年
日光節約	支援
電源 (±10%)	12V / 2A
工作溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
工作濕度	10% ~ 85%
尺寸(mm)**	260 x 235.7 x 48
淨重 (kg)	1.3

### ▼ 網路

乙太網路	10/100 Base-T.支援網路遠端控制和觀看 Live 影像
網路通信協定	TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS

### ▼ 電腦遠端監控

相容作業系統	Windows & MAC
相容程式	網頁瀏覽器：Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本) · 以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
	電腦程式：32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
最大連線人數	20
網路端壓縮格式	H.265
網路即時聲音	支援
遠端事件備份及回放	支援

### ▼ 智慧型設備監控

App	EagleEyes
支援裝置	iOS & Android 設備
推播影像	支援 (4 路)
推播訊息	支援

### ▼ 其他

EaZy Networking 快速上網服務	支援
次螢幕顯示	支援 (VGA 或 Composite)
DCCS 支援	支援
AVTECH 免費 DDNS 服務	支援
隱私遮罩	支援
多作業模式	即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作
系統恢復	電力中斷後系統自動恢復
選配	SATA 轉 eSATA 介面轉接線 (PWSC07F120200)
認證	CE / UL (電源變壓器)

\* 當 HDMI 輸出顯示設為 4K2K 時，VGA 輸出會無法使用

\*\* 尺寸公差：±5mm

\*\*\* 規格若有變更，若不另行通知

## ➔ 產品背板

