


順喜通 eTag 停車管理系統

Automatic Parking System

軟硬體一次到位

即刻感受效率及便捷的停車系統

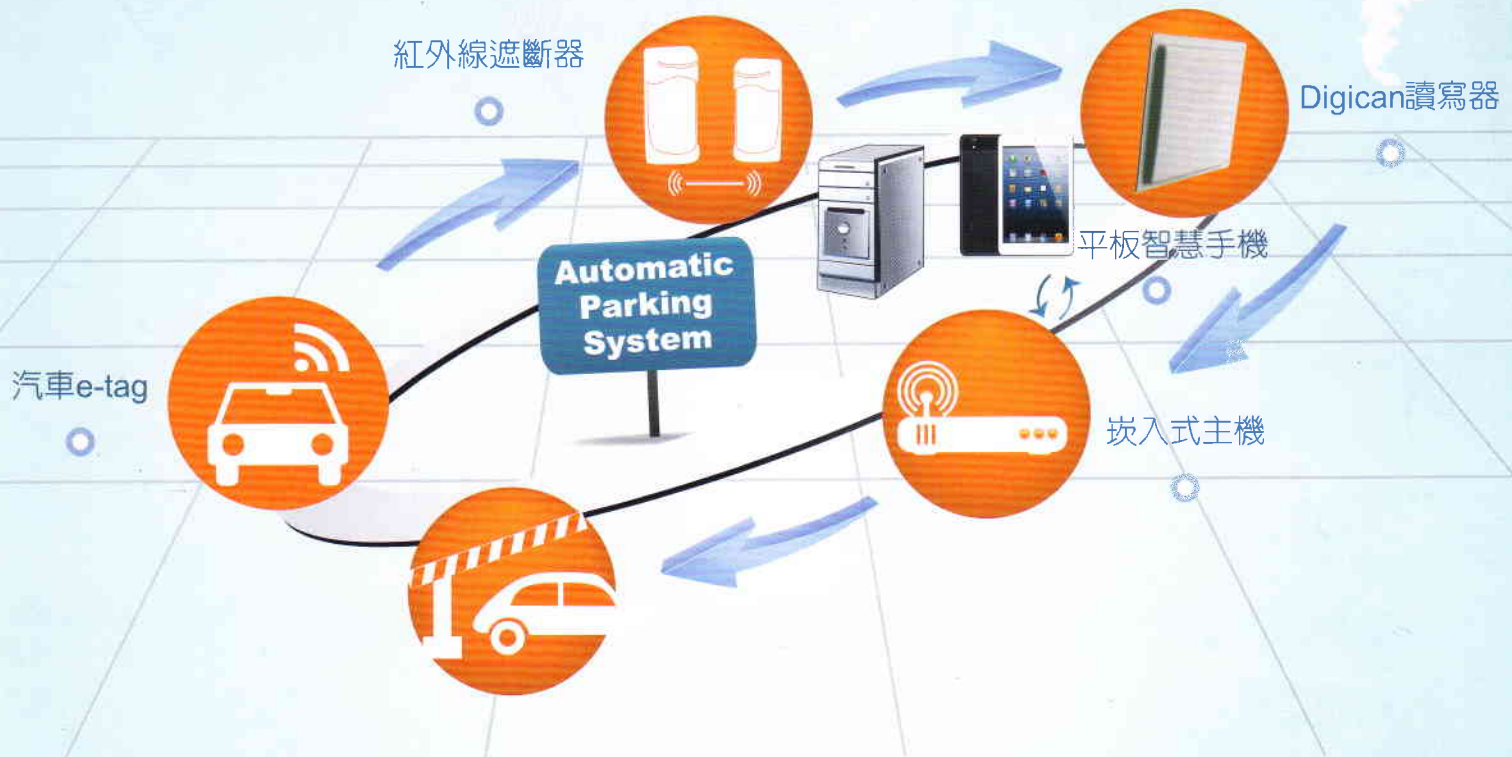

安全性

1. 駕駛者安全，隱秘性相對提高。
2. 可查詢車輛進出記錄。

方便性

1. 免攜帶遙控器或感應卡片。
2. 利用車輛etag標籤，無需再額外添購裝置，節省成本。
3. 利用瀏覽器(web)，即可連上控制介面做管理及監控車輛進出入訊息。

擴展性

1. 雲端版本（選購）能遠端管理及整合多個停車場進出入權限及資訊。

Automatic Parking System

APS 停車管理系統



運作說明



車子駛入車道口

碰觸紅外線遮斷器

etag讀寫器開始啟動讀取

經由嵌入式主機將卡號送至伺服器上

判斷是否符合資料庫名單

開啓柵欄

影像拍照並記錄(選購)

管理軟體

1. 支援1000台以上車輛數

5. 可新增/刪除車輛資訊管理

2. 連接各式停管設備

6. 可新增/刪除車輛標籤資料

3. 適合多樣化停車場

7. 查看車輛進出紀錄

4. 支援web上網管理功能

8. 支援雲端管理系统(選購)

物理參數	
重量	2.0kg
尺寸	440mm*440mm*50mm
工作溫度	-20℃~+80℃
儲存溫度	-40℃~+125℃
濕度	5%~95%
電氣參數	
內置天線規格	線極化天線 12dBi
頻率範圍	840MHz~960MHz 軟體可調
協定標準	EPC C1G2 (ISO18000-6C) ISO18000-6B
射頻輸出	0-30dBm adjustable
電源	220V AC input + 9V/3A DC output
通訊介面	RS232, RJ45 (TCP/IP), 可選 RS485, Weg26/34
讀寫距離	> 12m (視標籤不同而有所變化)
防護等級	IP65