

IB8369

子彈型網路攝影機



2MP • 20 米紅外線 • IP66 • 3D 降噪功能 • 纜線管理

晶睿通訊 IB8369-C 是最高規格的子彈型網路攝影機，專為各式戶外應用所設計。IB8369-C 配備 200 萬畫素感光元件，提供高品質和解析度高達 1920x1080、每秒 30 幀的流暢影像，為一台功能一應俱全的戶外型網路攝影機。

為了適應戶外不斷變化的光源條件，IB8369-C 內建移動式紅外線截止濾光片和有效範圍高達 20M 紅外線，可全天候提供高品質影像。為了抵抗惡劣的室外環境，攝影機包覆於 IP66 防水等級的外殼，可阻擋雨水和灰塵進入機身。IB8369-C 的支架可以保護纜線，強化了攝影機的堅固耐用性。

該 IB8369-C 支援業界標準 H.264 影像壓縮技術，大幅降低檔案大小並有效節省網路頻寬。其支援 H.264 和 MJPEG 兩種影像壓縮格式，多重影像串流傳輸功能可同時任意選擇適合使用者應用環境下之影像壓縮格式、解析度、幀速率、影像品質，並於網路頻寬及儲存容量有限下，提供最佳化的運用。

IP8364-C 結合了所有晶睿通訊攝影機最進階的功能，包含破壞偵測、符合 802.3af 標準的乙太網路供電、支援 MicroSD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽以及晶睿通訊 32 路影像監控軟體，實為戶外監控環境之最佳解決方案。

功能

- 200 萬畫素 CMOS 感光元件
- 30 fps @ 1920x1080
- 即時 H.264、MJPEG 壓縮格式 (雙模引擎壓縮技術)
- 日夜兼用的移動式紅外線截止濾光片
- 內建有效範圍可達 20 公尺的紅外線投射燈
- 內建 802.3af 相容的乙太網路供電系統
- 內建 MicroSD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽供本機儲存
- 支援 ONVIF 規格以簡化產品整合及提升相容性
- 耐室外環境的 IP66 等級外殼
- 具纜線管理功能的安裝支架以提升安全性
- 3D 降噪功能
- 智慧型紅外線技術可避免過度曝光




技術規格

機型	IB8369
系統資訊	
CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)
快閃記憶體	128MB
RAM	256MB
攝影機功能	
影像感光元件	1/2.7" 循序掃描式 CMOS
最大解析度	1920x1080 (2百萬畫素)
鏡頭類型	定焦
焦距	f = 3.6 mm
光圈	F2.0
視野	84° (水平) 68° (垂直) 114° (對角)
快門時間	1/5 秒 到 1/32,000 秒
日間/夜間	日夜皆可使用的可拆卸式紅外線濾光片
最低照度	0.78 Lux @ F2.0 (彩色) 0.006 Lux @ F2.0 (黑白) 0 Lux @ 紅外線 LED開啟
旋轉/傾斜/縮放功能	ePTZ: 48 倍數位變焦 (4 倍 IE 外掛程式、12 倍內建)
紅外線投射燈	內建紅外線投射燈，智慧型紅外線燈有效範圍最遠可達 20公尺 紅外線 LED*6
本機儲存	MicroSD/SDHC 卡插槽
視訊	
壓縮	H.264、MJPEG
最大影格速率	30 fps @ 1920x1080 在兩種壓縮格式下
最大串流	3個同步串流
訊噪比	53 dB 以上
動態範圍	54.5 dB
視訊串流	可調整解析度、品質及位元率 可設定視訊剪裁以節省頻寬
影像設定	可調整影像大小、品質及位元率 時間戳記、字幕重疊、翻轉及鏡像 可設定亮度、對比、飽和度、銳利度、白平衡、曝光控制、增益、背光補償、隱私遮罩 設定檔排程設定、3D 雜訊抑制
網路	
使用者	最多可供10個用戶端進行即時檢視
通訊協定	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1X、UDP、ICMP
介面	10 Base-T/100 BaseTX乙太網路(RJ-45)
ONVIF	支援，規格請參閱 www.onvif.org

智慧影像	
影像移動偵測	三重視窗影像移動偵測
警報與事件	
警報觸發	影像移動偵測、手動觸發、定期觸發、系統啟動、錄影通知、攝影機竊改偵測
警報事件	使用數位輸出、HTTP、SMTP、FTP及NAS伺服器的事件通知 透過HTTP、SMTP、FTP及NAS伺服器上傳檔案
一般	
接頭	供網路/PoE連接使用的RJ-45訊號線接頭
LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈
功率輸入	DC 12V IEEE 802.3af PoE Class 3
耗電量	最大6.5 W
尺寸	Ø: 77 mm x 211 mm
重量	淨重: 720g 支架: 300g
外殼	耐室外環境的IP66等級外殼 具纜線管理功能的安裝支架
安全認證	CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick
操作溫度	起始溫度: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) 作業溫度: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
保固	24個月
系統需求	
作業系統	Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
網頁瀏覽器	Mozilla Firefox 7~10 (僅串流) Internet Explorer 7/8/9
其他播放器	VLC: 1.1.11或更新版本 QuickTime: 7或更新版本
隨附配件	
CD	使用者手冊、快速安裝手冊、安裝精靈2、ST7501 32路錄影軟體
其他	快速安裝手冊、保固卡、校準貼紙、防潮包 具纜線管理功能的安裝支架、螺絲配件包

尺寸

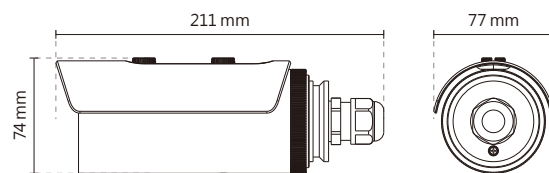

相容配件

安裝套件



AM-311
AM-311: 柱掛轉接器



AM-411
AM-411: 角落安裝轉接器

All specifications are subject to change without notice. Copyright © VIVOTEK INC. All rights reserved.

Distributed by:



VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
T: +886-2-82455282 F: +886-2-82455532
E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA
2050 Ringwood Avenue,
San Jose, CA 95131
T: 408-773-8686 F: 408-773-8298
E: salesusa@vivotek.com

VIVOTEK Europe
Randstad 22-133, 1316BW Almere,
The Netherlands
T: +31(0)36-5298-434
E: sales@vivotek.com

Ver 1.7