

雲無線  
門禁對講系統  
CIS1000

# 新世代雲無線 門禁對講系統

- Mifard Card
- QR Code
- 無線開門
- 人臉辨識
- 密碼開門
- 遠端開門

CIS1000 「Cloud Intercom System」

## 東訊新世代 雲無線 門禁對講系統

社區大樓的門禁對講系統往往因屋齡久而導致設備老舊無法使用，管委會亟需高性價比的對講系統來替換，以提升社區大樓形象與價值。

### 管委會通常會面臨的困擾：

- 設備：設備故障，對講機已停產，無零件可更換。
- 線路：線路潮濕接觸不良，時好時壞，抽換線路成本高。
- 施工：須配合住戶作息，施工期長，破壞住家裝潢。

### 東訊新世代雲無線門禁對講系統可解決管委會的困擾：

- 設備：住戶不需專用對講機，智慧型手機安裝 APP 就變成對講機。
- 線路：免抽換線路工程，免查修線路困擾，免維護線路費用。
- 施工：免進入住戶家中作業，不打擾住戶作息，住戶免配合工程在家等候。


### 系統特色

- 一社區一雲、一戶一雲
- 住戶 QR Code 掃描即註冊
- 社區住戶免佈線
- 安裝快速、維修簡易成本低

### 系統架構


#### ○ 社區大樓應用一

APP 手機 + APP 社區大樓門口機 + APP 警衛管理機 + APP 緊急對講機 + IP CAM

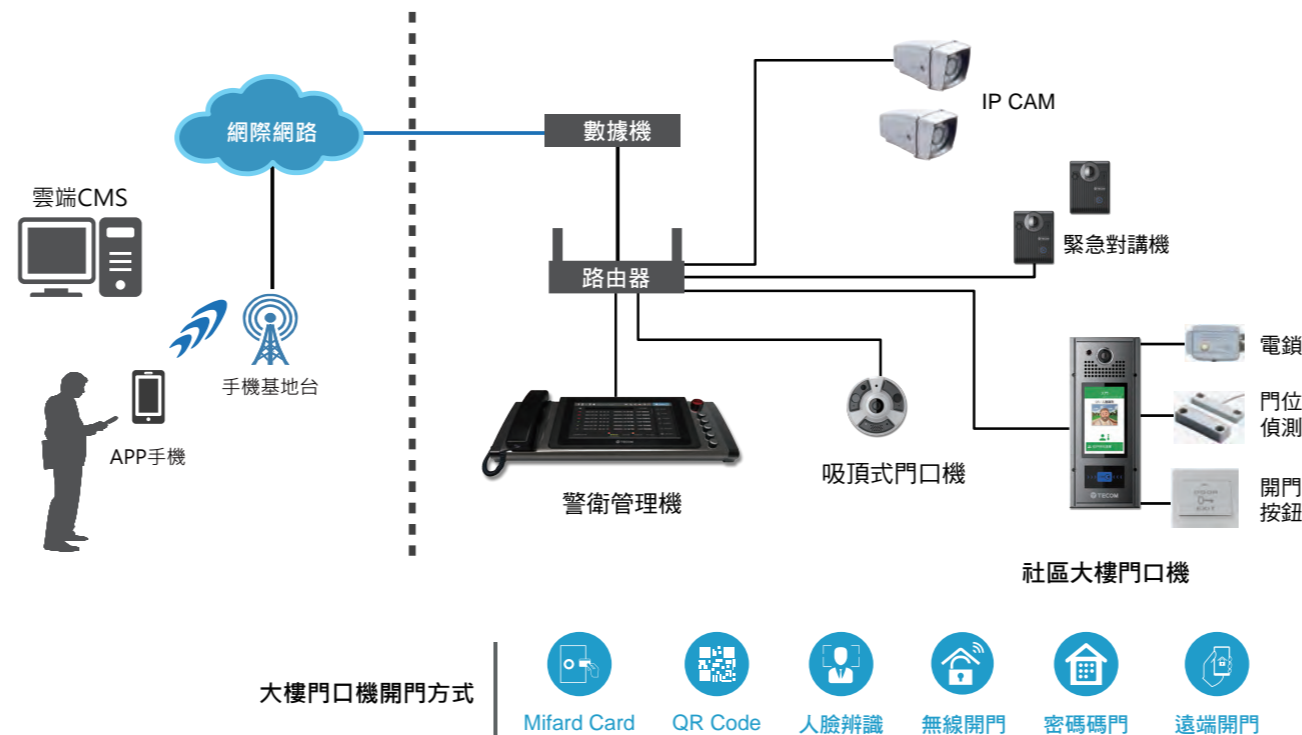


#### ○ 社區大樓應用二

APP 手機 + APP 社區大樓門口機

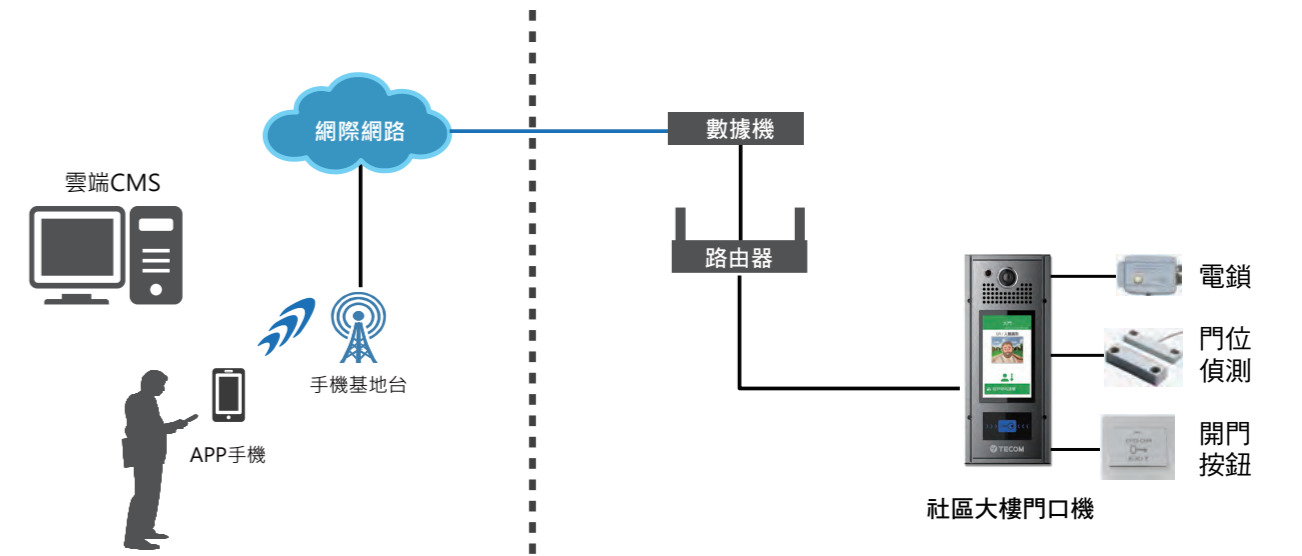


#### ○ 住家應用

APP 手機 + APP 門口機：電鎖 + 開門按鈕 + 門鈴 + 門位偵測 + 燈控 + 鐵捲門 + 防盜等

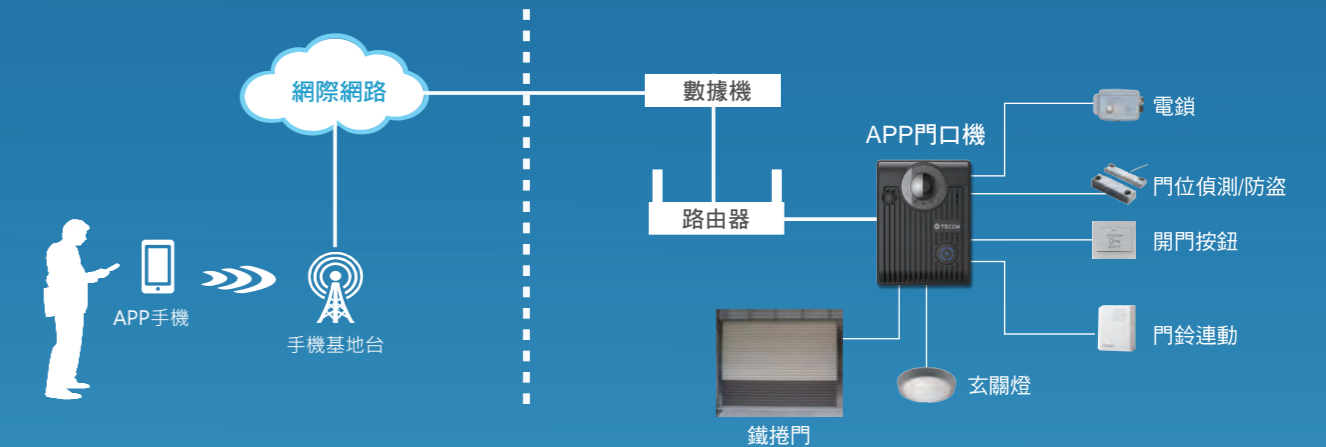

#### ● 企業與店家應用

APP 手機 + APP 門口機：整合東訊總機、昇銳監視器、室內機、及室內桌機

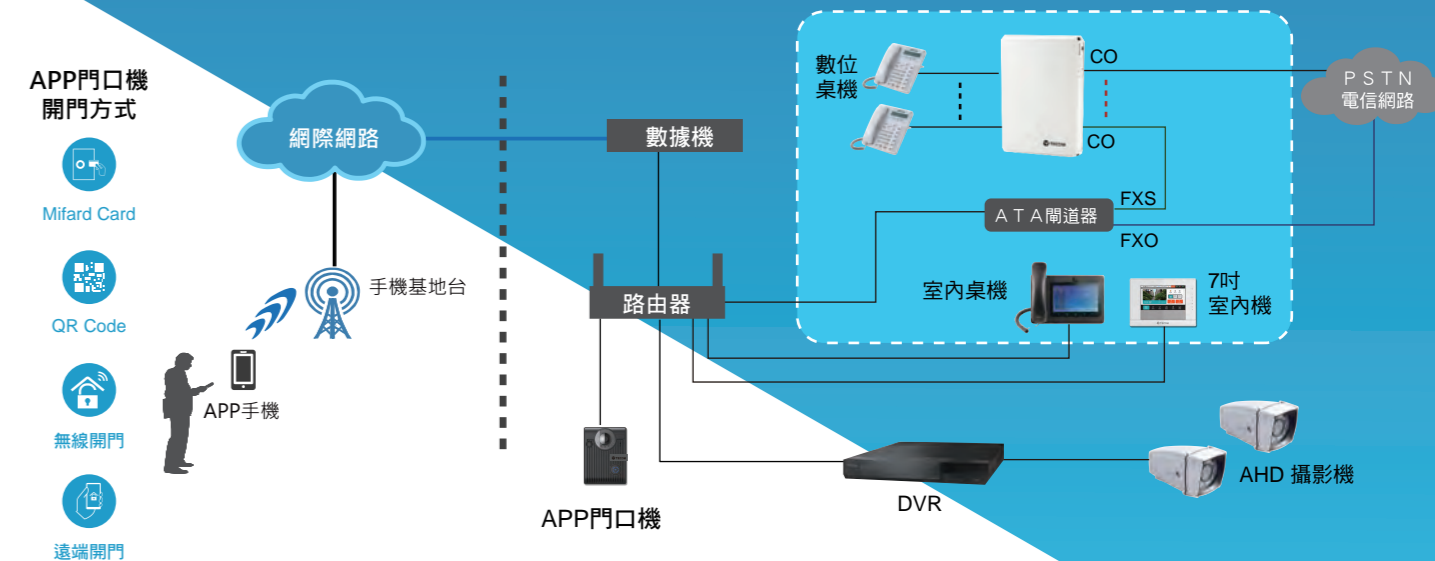

CA-6807 7吋室內機		產品外觀
產品規格		
工作電壓	DC24V	
電力來源	POE (非標準24V)/外接電源	
顯示器	TFT LCD 7" 顯示螢幕，解析度：1024x600	
操作	電阻式觸控	
IP 等級	IP30	
全雙工回音消除	有	
Mic自動準位控制	有	
產品尺寸	230*168*24 mm (WxHxD)	
安裝方式	壁掛	
主要功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7" 觸控螢幕互動式操作。</li> <li>- 內置 8 區 EOL專業防盜迴路。</li> <li>- 可與住戶門口機自動組網 (適合透天厝，或公司前台)。</li> <li>- 可以被住戶門口機呼叫影像對講。</li> <li>- 多台室內機之間可以網內互相呼叫對講。</li> <li>- APP手機可以操作室內機防盜功能。</li> <li>- APP手機可以接收防盜警報。</li> <li>- APP手機可以遠程指定呼叫室內機。</li> </ul>	



行動裝置 (APP手機)
集合聲音、影像及數據於同一個平台
同時具備社區管理與門禁對講功能
點對點 (P2P)雲技術，安全可靠
一戶多人使用，可權限管理
離線喚醒的省電機制
影像對講 - 直接與警衛管理機或門口機影像對講
訪客開門 - 透過手機APP可直接幫訪客開門
訊息通知 - 快速包裹/掛號信通知、訪客通知等
社區公告 - 停水公告、管理費催繳等



## 產品規格

CA-6810 社區大樓門口機		產品外觀
產品規格		
工作電壓	DC24V	
電力來源	POE (非標準24V)/外接電源	
顯示器	TFT LCD 7" 彩色螢幕，解析度：1024X600	
操作	電容式觸控螢幕	
攝影鏡頭解析度	>100 萬像素HD 高清畫質	
攝影鏡頭規格	180 度魚眼修正廣角鏡頭	
螢幕保護	PIR人靠近偵測自動喚醒	
IP 等級	正面 IP54	
全雙工回音消除	有	
Mic自動準位控制	有	
訪客語音導引操作	有	
產品尺寸	145*343*43.9 mm (WxHxD)	
安裝方式	壁掛	
主要功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Android平台，7" 觸控螢幕，180度廣角攝影機。</li> <li>- 互動式人機介面，語音及音響提示。</li> <li>- 多種門禁方式，QR Code，密碼，門禁卡，無線開門，人臉識別(選項)。</li> <li>- 菜單式呼叫清單，APP影像對講及遠程遙控開門。</li> <li>- VoIP呼叫功能，可以呼叫一般電話或手機電話。</li> <li>- 訪客呼叫警衛管理機，進行影像對講。</li> <li>- 包裹送達推送信息給APP。</li> <li>- QR Code及無線開門的加密機制。</li> <li>- 與社區內其他設備聯網同步機制。</li> <li>- 與雲端CMS聯網同步及設備管理機制。</li> <li>- 24小時輸出影像給NVR錄影。</li> <li>- 可接收APP遠端進入監看攝影機畫面。</li> </ul>	



CA-6819E 壁掛式門口機		產品外觀
產品規格		
工作電壓	DC24V	
電力來源	POE (非標準24V)/外接電源	
操作	機械按鍵	
攝影鏡頭解析度	>100 萬像素HD 高清畫質，720P	
攝影鏡頭規格	120 度廣角鏡頭	
PIR 感應器	人靠近偵測	
IP 等級	正面 IP54	
全雙工回音消除	有	
Mic自動準位控制	有	
產品尺寸	98*130*36.6 mm (WxHxD)	
安裝方式	壁掛	
主要功能	<ol style="list-style-type: none"> <li>門禁工具 <ul style="list-style-type: none"> <li>- QR code</li> <li>- Mifare 門禁卡</li> <li>- 無線開門</li> <li>- 使用設定 30人</li> </ul> </li> <li>APP對講 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 圖片邀請</li> <li>- 最多同時群呼 4 人</li> </ul> </li> <li>控制 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 門鈴，電鎖，照明燈，車庫捲門</li> <li>- 門位狀態偵測，緊急警報</li> <li>- KTS/PBX/IP-PBX FXO/FXS</li> <li>- DVR/IPCAM</li> </ul> </li> </ol>	



CA-6819R 吸頂式門口機		產品外觀
產品規格		
工作電壓	DC24V	
電力來源	POE (非標準24V)/外接電源	
攝影鏡頭解析度	>100 萬像素HD 高清畫質，720P	
攝影鏡頭規格	180度魚眼修正廣角鏡頭	
PIR 感應器	人靠近偵測	
IP 等級	IP30	
全雙工回音消除	有	
Mic自動準位控制	有	
產品尺寸	120*120*60.9 mm (WxHxD)	
安裝方式	吸頂/壁掛	
主要功能	<ol style="list-style-type: none"> <li>門禁工具 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 無線門鎖</li> <li>- 使用設定 8人</li> </ul> </li> <li>APP對講 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 最多同時群呼 4 人</li> </ul> </li> <li>控制 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 門鈴，電鎖，照明燈，車庫捲門</li> <li>- 門位狀態偵測，緊急警報</li> </ul> </li> </ol>	



CA-6826 警衛管理機		產品外觀
產品規格		
工作電壓	DC24V	
電力來源	POE (非標準24V)/外接電源	
顯示器	TFT LCD 10" 彩色螢幕，解析度：1024*600	
操作	電容式觸控	
通話	支援免持/聽筒對講方式	
全雙工回音消除	有	
Mic自動準位控制	有	
產品尺寸	488*228.8*133.2 mm (WxHxD)	
主要功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10" 觸控螢幕，電容式可滑動觸控螢幕。</li> <li>- Android人性化互動式選單及圖形化操作介面。</li> <li>- 報警記錄功能。</li> <li>- 支援門口機通話記錄功能。</li> <li>- 支援門禁讀卡警報記錄功能。</li> <li>- 支援最多同時 5 線呼叫。</li> <li>- 與住戶APP影像對講。</li> <li>- 接受門口機呼叫，影像對講，遙控開門。</li> <li>- 發送預設信息給住戶APP。</li> <li>- 接受社區內緊急門禁對講的呼叫，影像對講，遙控開門。</li> <li>- 可隨時監看社區內DVR的任何攝影機影像以及門口機影像。</li> <li>- 可接收門口機門位狀態異常警報。</li> <li>- 與社區內其他設備聯網同步機制。</li> <li>* 需搭配安裝警衛管理機網關 (CA-6826G)。</li> </ul>	



CA-6826G 警衛管理機網關 / CA-6826C 攝影機網關 / CA-6826A 防盜網關									
產品規格		產品外觀							
工作電壓	DC24V								
電力來源	外接電源供應器								
產品尺寸	71*90*48.5 mm (WxHxD)								
安裝方式	壁掛式								
網路頻寬要求	上/下傳大於6Mbps以上								
主要功能	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CA-6826G警衛管理機網關</th> <th>CA-6826C攝影機網關</th> <th>CA-6826A防盜網關</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 一台可綁定一台警衛管理機。</li> <li>- 內建Mini CMS，並與雲端CMS組網。</li> <li>- 警衛管理機搭配管理機網關後可以與APP手機對講。</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APP手機透過攝影機網關可以監看社區內公共攝影機。</li> <li>- 一台網關可綁定16支IP CAM。</li> <li>- 允許最多8支APP手機可以同時連線與APP手機對講。</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 提供佈建 " 防盜模組 " 出外網的途徑。</li> <li>- APP手機可以操作防盜功能。</li> <li>- 警報可同時通知警衛管理機及APP手機。</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	CA-6826G警衛管理機網關	CA-6826C攝影機網關	CA-6826A防盜網關	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 一台可綁定一台警衛管理機。</li> <li>- 內建Mini CMS，並與雲端CMS組網。</li> <li>- 警衛管理機搭配管理機網關後可以與APP手機對講。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APP手機透過攝影機網關可以監看社區內公共攝影機。</li> <li>- 一台網關可綁定16支IP CAM。</li> <li>- 允許最多8支APP手機可以同時連線與APP手機對講。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 提供佈建 " 防盜模組 " 出外網的途徑。</li> <li>- APP手機可以操作防盜功能。</li> <li>- 警報可同時通知警衛管理機及APP手機。</li> </ul>		
CA-6826G警衛管理機網關	CA-6826C攝影機網關	CA-6826A防盜網關							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 一台可綁定一台警衛管理機。</li> <li>- 內建Mini CMS，並與雲端CMS組網。</li> <li>- 警衛管理機搭配管理機網關後可以與APP手機對講。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APP手機透過攝影機網關可以監看社區內公共攝影機。</li> <li>- 一台網關可綁定16支IP CAM。</li> <li>- 允許最多8支APP手機可以同時連線與APP手機對講。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 提供佈建 " 防盜模組 " 出外網的途徑。</li> <li>- APP手機可以操作防盜功能。</li> <li>- 警報可同時通知警衛管理機及APP手機。</li> </ul>							



TECOM 東訊股份有限公司

新竹: 03-577-5141 分機 2203  
 台北: 02-2655-0958 分機 2203  
 台中: 04-2320-5777 分機 3940  
 高雄: 07-331-3376 分機 3970