


OY-TN1208

8CH 2HDD NVR
8 路 H264 錄影主機(國際版)



尺寸圖例

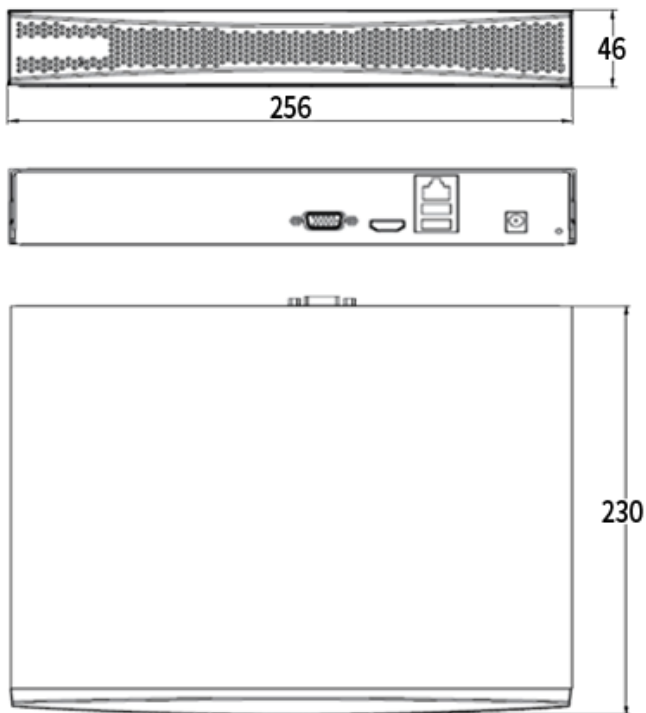

功能特色

- 8-ch 1080P/720P/4CIF IP 攝影機輸入
- 2-ch 1080P/4-ch 720P/8-ch 4CIF 即時顯示
- 2-ch 1080P/4-ch 720P 同步回放
- 解析度解析度最大到 1080P 解析度錄製
- HDMI, VGA 輸出解析度解析度最大到 1920X1080 解析度
- HDD 配額與群組管理
- 支援 8-ch 智慧分析處理
- 智慧搜尋及錄製, 隨插即用
- 2 SATA(最大到 8TB), 告警 I/O 1/0, 音效 I/O 1/1, 2xUSB, 1xRJ45(1000M)
- CE, FCC

產品規格

影音訊號

影像路數	8 路
影音路數	1 路
主機系統	嵌入式 Linux

影音輸出

HDMI	1-ch 解析度: 1920×1080 · 1280×720 · 1440×900, 1366×768, 1280×800 · 1024×768 · 800×600
VGA	1ch 解析度: 1920×1080 · 1280×720 · 1440×900, 1366×768, 1280×800 · 1024×768 · 800×600 調整能夠輸出模式; 自動辨識解析度
影像張數	主串流 25fps(P)/30fps(N)
關鍵格錄影	支援
錄影解析度	1080P/720P/4CIF
音效輸出	1xRCA
回放功能	2-ch 1080P/4-ch 720P 同步回放

網路

影像路數	64Mbps
影音路數	16 使用者, 最大到 48ch 影像
主機系統	IE8,IE9,IE10,IE11,Firefox24
行動 APP	P2P 及 DDNS 對於 IOS 及安卓 (ONLY: Easylive)
通訊協議	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPNP/DHCP/DDNS/NFS/NTP/HTTPS/RTSP/SADP
郵件功能	無
ANR	支援 NVR 斷開連接時, 攝影機在 SD 卡中自動錄影, NVR 恢復連接時, 將影片回傳 (FOR ONLY ANR CAMER)
進階功能	支援連接網路剩餘頻寬顯示

磁碟陣列

SATA 介面	2SATA (單顆最大到 4TB)
NTFS 系統	支援
管理	配額群組

解碼

即時/回放	1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
效能	2-ch 1080P/4-ch 720P/8-ch 4CIF
顯示分割	1/4/9 畫面
數位放大	支援

介面功能

網路	1 RJ-45 10/100/1000Mbps 自動辨識 乙太網路介面
序列埠	無
USB	2 x USB2.0
告警輸入	1
告警輸出	無

預警/協議

雲端儲存	NFS 協議, 只支援手動備份
隨插即用	配合 ONLY 網路攝影機支援隨插即用功能
長廊模式	支援 (配合 ONLY 網路攝影機)
智慧影像分析	支援 8-ch ONLY 攝影機 VCA 處理 (警戒線 與圍籬)
智慧搜尋	無
觸發錄影	手動/定時/位移偵測/埠告警/VCA 告警/影像遮蔽
智慧錄影	設置不同時間的錄製 Bit Rate
告警錄影	預報警默認值 10s (5/10/15 / 60s 可選) · 後報警默認值 10s (10/15/30/60 / 600s 可選)
錄影格式	H.264 格式導出 MP4
通用協議	Onvif(Profile S)

一般

語系	英文
電源	DC12V 3A
功率	≤10W (不含硬碟)
工作溫/濕度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ + 131 °F) 10 % ~ 90 %
機箱	1U 主機殼
尺寸	43.6mm×341mm×274mm
重量	1.6KG (不含硬碟), 2.8KG (含包裝盒)