

CC8370-HV

防抓式魚眼網路攝影機



3MP • WDR Pro • 3DNR • 180° 全景 • IK10 • IP66 • SNV • 防綁 • 防抓


晶睿通訊 CC8370-HV 為一台防暴防抓式魚眼網路攝影機，可提供高達每秒 30 幀、3 百萬畫素的影像解析度。憑藉其獨特的防綁設計及低調的外觀，CC8370-HV 在獨特的安全環境中扮演著守護生命安全的角色。防吊式外型有效地減少自殘和自殺事件的發生，非常適合監控看守所、拘留所、精神科病房、精神病院和懲戒機構。擁有 180° 水平全景視野及 25° 可調節的傾斜角度鏡頭，強化使用者可視角度的靈活監控性。此機種的防水性及精巧外觀也使它成為室內和戶外場景兼用的理想選擇，如精品店、便利店、銀行、學校、停車場和街道。

CC8370-HV 具備寬廣的 180° 水平全景視野，提供完全無死角的安全防護。內建 WDR Pro 技術，無論是黑暗或明亮的區域皆能擷取影像，並結合亮度不同的影像，以創建逼真的原始場景重現。此外，此機種配備了 SNV 技術，即使在低光源條件的環境下仍能提供高品質的全彩監控影像。這些影像功能使攝影機提供的影像畫質更接近人眼所見。適用於電盒和牆面的外型設計，讓安裝過程更加簡易，輕鬆捕捉眼睛水平視角的臉部畫面。內建麥克風可清晰收錄 5 公尺範圍內的聲音，更進一步提升了監控層級。


CC8370-HV 支援 H.264 壓縮技術，大幅降低檔案尺寸並節省寶貴的網路頻寬；加上整合 ST7501 多國語言的 32 路錄音軟體，使用者可以輕鬆快速地設置一套容易管理的數位監控系統。

功能


- 300 萬畫素 CMOS 感光元件
- 30 fps @ 2048x1536
- 防抓式設計
- IP66 等級防水防塵及 IK10 防暴等級外殼
- 180° 水平全景視野
- ±25° 可調式傾斜鏡頭
- WDR Pro (100dB) 提供高對比光源環境下的極佳能見度
- 優異夜視功能 (SNV) 提供低光照環境的高品質全彩影像
- 3D 雜訊抑制 (3DNR) 優化低光照影像清晰度和提升頻寬效率
- 影像旋轉提供長廊模式的垂直延伸畫面
- 內建麥克風
- 同步 H.264 與 MJPEG 壓縮技術 (雙模壓縮格式)
- 內建 IEEE 802.3af 標準 PoE
- 內建 MicroSD/SDHC/SDXC 卡插槽

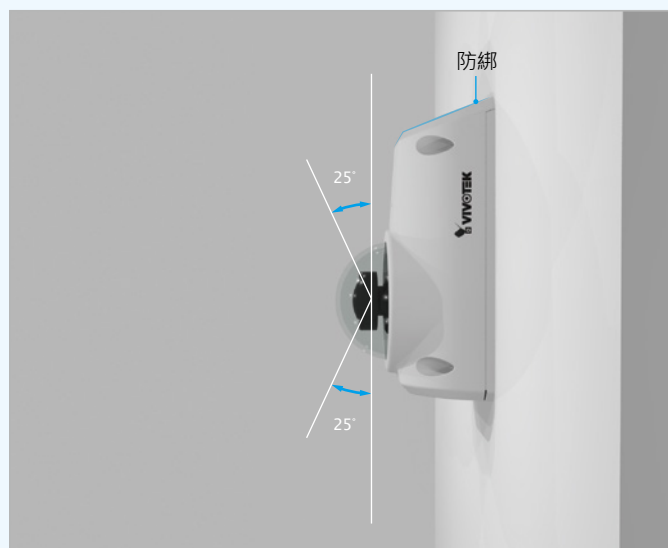

全世界第一台可調整傾斜角度的魚眼網路攝影機



拘留所



監獄



精神科病房




零售商店

技術規格

型號	CC8370-HV	介面	10 Base-T/100 BaseTX 乙太網路 (RJ-45) * 極度建議使用與 3P/ETL 規格相容的 Cat. 5e & Cat. 6 網路線
系統資訊		ONVIF	支援，規格請參閱 www.onvif.org
CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)	智慧影音	
快閃記憶體	128MB	影像動作偵測	五重視窗影像移動偵測
RAM	256MB	警報 / 事件	
攝影機功能		觸發警報	影像移動偵測、手動觸發、定期觸發、系統啟動、錄影通知、攝影機竊改偵測、音訊偵測
影像感測器	1/2.8" 循序掃描式 CMOS	事件警報	使用 HTTP、SMTP、FTP、NAS 伺服器及 SD 卡的事件通知 透過 HTTP、SMTP、FTP、NAS 伺服器及 SD 卡上傳檔案
最大解析度	2048x1536 (3MP)	一般規格	
鏡頭類型	定焦	接頭	供網路 / PoE 連接使用的 RJ-45 訊號線接頭
焦距	f = 1.6 mm	LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈
光圈	F2.0	電源輸入	IEEE 802.3af PoE Class 1
視角	180° (水平) 130° (垂直) 180° (對角)	電源消耗功率	最大 4.9W (PoE)
快門時間	1/5 秒到 1/32,000 秒	尺寸	115 (長) x 65 (寬) x 59 (高) mm
寬動態技術	WDR Pro	重量	淨重: 331g
最低照度	0.05 Lux @ F2.0 (彩色)	外殼	IP66、IK10
平移 / 傾斜 / 變焦功能	ePTZ: 4 倍數位變焦 IE 外掛程式	安全認證	CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick、UL
內建儲存	MicroSD/SDHC/SDXC 卡插槽	操作溫度	起始溫度: -10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F) 作業溫度: -20° C ~ 50° C (-4° F ~ 122° F)
影像		保固期	24 個月
壓縮格式	H.264、MJPEG	系統需求	
最大畫面更新率	30 fps @ 2048x1536	作業系統	Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000
最大串流	三重影音串流	網頁瀏覽器	Mozilla Firefox 7~10 (僅串流) Internet Explorer 7/8/9/10
訊號雜訊比	58.8dB	其他播放軟體	VLC: 1.1.11 或更新版本 QuickTime: 7 或更新版本
動態範圍	100dB	配件	
影音串流	可調整解析度、品質及位元率	光碟 / 其他	快速安裝手冊、保固卡、安裝支架、螺絲配件包
影像設定	可調整影像尺寸、品質及位元率; 時間戳記、字幕重疊、翻轉及鏡像; 可設定亮度、對比、飽和度、銳利度、白平衡、曝光控制、增益、背光補償、隱私遮罩、排定的設定檔設定、影像旋轉		
音頻			
音頻功能	音訊輸入		
壓縮格式	G.711、G.726		
介面	內建麥克風		
有效範圍	5 公尺		
網路			
使用者	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視		
傳輸協定	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1X、UDP、ICMP、ARP、SSL、TLS		

尺寸

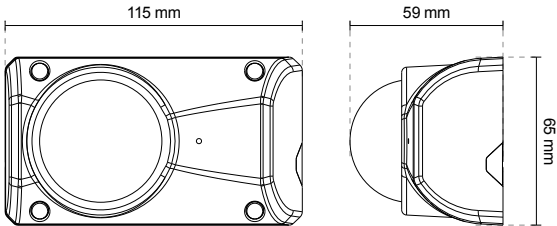

All specifications are subject to change without notice. Copyright © VIVOTEK INC. All rights reserved.