


# OY-TN1208-P

8CH 2HDD 8POE NVR  
8 路 POE 錄影主機(8)



## 尺寸圖例

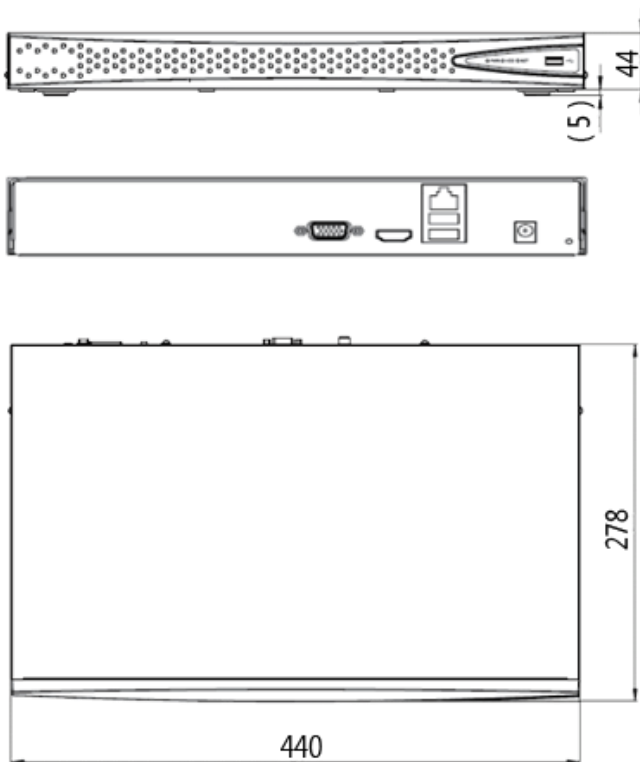

## 功能特色

- 8-ch 1080P/720P IP 攝影機 輸入
- 6-ch 1080P/8-ch 720P 即時顯示
- 6-ch 1080P/8-ch 720P 同步回放
- 最大到 6 MP 解析度錄製
- 隨插即用 帶最大到 8 Independent POE 網路介面 s
- 支援 8-ch 智慧 分析 處理
- 智慧搜尋及錄製
- 2 SATA(最大到 16TB), 告警 I/O 0/1, 音效 I/O 1/1, 2 USB
- CE, FCC
- 8-ch PSE 介面

## 產品規格

### 影音訊號

影像路數	8 路
影音路數	1-ch, AUX3.5mm
主機系統	嵌入式 Linux

### 影音輸出

HDMI	1-ch, 解析度 1920*1080P/60Hz, 1920*1080P/50Hz, 1280*800/60Hz, 1440*900/60Hz, 1366*768/60Hz, 1280*720/60Hz, 1280*720/50Hz, 1024*768/60Hz, 800*600/60Hz
VGA	1-ch, 解析度 1920*1080P/60Hz, 1920*1080P/50Hz, 1280*800/60Hz, 1440*900/60Hz, 1366*768/60Hz, 1280*720/60Hz, 1280*720/50Hz, 1024*768/60Hz, 800*600/60Hz
影像張數	主串流 25fps(P)/30fps(N)
關鍵格錄影	支援
錄影解析度	6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)/5MP(2448*2048,2560*1920,2592*1944,2592*1920,2528*2128)/4MP(2560*1440,2592*1520)/QXGA(2560*2045)/3MP(2048*1536)/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
音效輸出	1-ch, RCA (Linear, 1k Ω)
回放功能	4-ch 3MP/6-ch 1080P/8-ch 720P/4CIF

### 網路

影像路數	連接：80Mbps · 轉發：80Mbps
影音路數	16 使用者, 最大到 48ch 影像
主機系統	IE8,IE9,IE10,IE11,Chrome30,Firefox24
行動 APP	P2P 及 DDNS 對於 IOS 及 安卓 (ONLY: Easylive)
通訊協議	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/HTTPS/SADP
郵件功能	透過寄送 MAIL 寄送
ANR	支援 NVR 斷開連接時, 攝影機在 SD 卡中自動錄影, NVR 恢復連接時, 將影片回傳 (FOR ONLY ANR CAMER)
進階功能	支援連接網路剩餘頻寬顯示
POE	8 獨立 100 Mbps PoE 網路介面(AF 與 AT) 120W · 每個埠最大至 30W

### 解碼

即時/回放	6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)/5MP(2448*2048,2560*1920,2592*1944,2592*1920,2528*2128)/4MP(2560*1440,2592*1520)/QXGA(2560*2045)/3MP(2048*1536)/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
效能	1-ch 6MP/5MP/4MP/3MP/6-ch 1080P/8-ch 720P/8-ch 4CIF
顯示分割	1/4/9 畫面
數位放大	支援

### 介面功能

網路	1 RJ-45 10/100/1000Mbps 自動辨識 乙太網路介面
序列埠	無
USB	1 x USB2.0, 1 x USB3.0
告警輸入	無
告警輸出	1

### 預警/協議

雲端儲存	NFS 協議, 只支援手動備份
隨插即用	配合 ONLY 網路攝影機支援隨插即用功能
長廊模式	支援 (配合 ONLY 網路攝影機)
智慧影像分析	8-ch ONLY 攝影機 VCA 處理 (警戒線 與 圍籬)
智慧搜尋	快整搜尋 VCA 影像目標, 只支援 ONLY 攝影機
觸發錄影	手動/定時/位移偵測/埠告警/VCA 告警/影像遮蔽
智慧錄影	設置不同時間的錄製 Bit Rate
告警錄影	預報警默認值 10s ( 5/10/15 / 60s 可選 ) · 後報警默認值 10s ( 10/15/30/60 / 600s 可選 )
錄影格式	H.264 格式導出 MP4
通用協議	Onvif(Profile S)

### 一般

語系	英語, 西班牙語, 韓語, 義大利語, 土耳其語, 泰語, 俄語, 繁體中文, 簡體中文, 法語, 波蘭語
電源	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60 Hz
功率	≤25W ( 不含硬碟 )
工作溫/濕度	-10°C ~ 55°C 10% ~ 90%RHG
機箱	1U 主機殼
尺寸	440mmx278mmx44mm
重量	3KG (不含硬碟), 4.2KG (含包裝盒)

### 磁碟陣列

SATA 介面	2 個 · 單顆硬碟最大支援 8T
NTFS 系統	支援
管理	配額群組