

OY-D3022


2MP Vandalproof Varifocal IR Dome Camera



功能特色

解析度最大到 1080P, 1920x1080@30fps
 H.264/M-JPEG 編解碼器
 最低照度彩色: 0.05 Lux, 黑/白: 0.025Lux, 0 Lux
 帶紅外線
 手動 2.8-12 毫米
 智慧 IR, 紅外線範圍: 30m
 VCA 警戒線/圍籬
 介面音效 I/O: 1/1, 告警 I/O: 1/0, Micro SD 卡槽
 最大到 128G, USB, 重置按鈕
 TVS 6000V, 雷擊/突波防護: (電源 2000V,
 RJ45 1000V), IP66, IK10
 運作條件 -35°C ~ 60°C (紅外線關閉) / -35°C ~
 40°C (IR
 ON), 0 ~ 95% RHG
 CE, FCC

尺寸

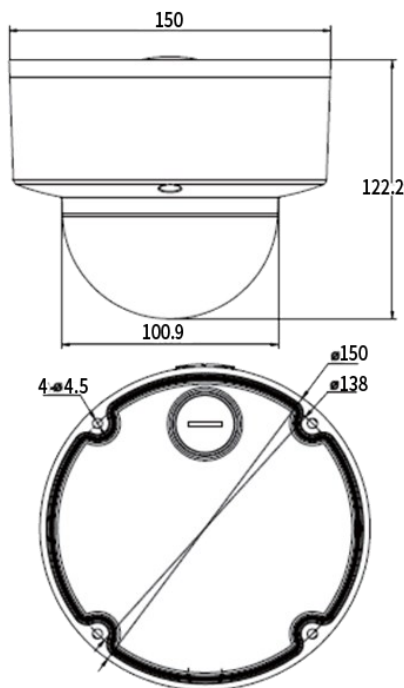

攝影機

感測晶片	1/2.8" CMOS
處理器	ARM9 Architecture
作業系統	嵌入式 Linux
視訊格式	PAL/NTSC
最低照度	0.05 Lux @(F1.2, 自動增益控制開啟) 0.025Lux @(F1.2, 自動增益控制開啟); 0 Lux 帶紅外線
快門	1s 至 1/100,000s
日夜切換	帶自動切換紅外截止濾波器
寬動態	100db
雜訊抑制	3D DNR
解析度	1080P(1920x1080)
輸出張數	50Hz: 30fps (1920 x 1080); 30fps (1280 x 720)
串流	1 : 1080P(1920*1080) 2 : D1(704*576) 3 : CIF(352*288)
影像分析	警戒線/圍籬
智慧警報	位移偵測/IP 衝突/MAC 衝突/埠告警/遮擋告警
DI/DO	1 路, 不支援
重置鈕	不支援
通訊協定	IPv4/IPv6/HTTP/802.1x/FTP/SMTP/ UPnP/SNMP/DNS/DDNS/NTP/RTSP/ TCP/UDP/DHCP/PPPoE
系統分級	4 等級/8 使用者
連線數	3 用戶在同時登入
通用協議	ONVIF (Profile S), SDK
網路介面	RJ45 10M /100M 乙太網路介面
外接擴充	USB

一般

迴路防護	TVS6000V, 雷擊/突波 防護: (電源 2000V, RJ45 1000V)
溫度/濕度	-35°C ~ 60°C (紅外線關閉) / -35°C ~ 40°C (紅外線開啟), 0 ~ 95% RHG
電源規格	DC 12V±10%/AC24V±10%/PoE
電源消耗	最高 5W (紅外線關閉) (ICR 切換瞬間 11W) 最高 8W (紅外線開啟)
外觀尺寸	150 毫米 x 150 毫米 x 122 毫米
重量	1.0KG (單攝影機); 1.3KG (含包裝盒)

鏡頭

鏡頭	2.8 ~ 12mm 變焦鏡頭
鏡頭類型	M14
視野角度	88.1° ~ 31.2°

編碼規則

影像格式	H.264/MJPEG
編碼種類	High Profile/Main Profile/ Base Line Profile
傳輸速率	32Kbps~16Mbps
音效格式	G.711A/G.711U/ADPCM
傳輸速率	G711 8KHz, 64kbps ADPCM 8KHz, 32kbps
音效輸入/出	1 路/1 路

紅外線

紅外線距離	30m
紅外線數量	32 個 φ5 陣列紅外燈

其它參數

防護等級	IP66, IK10
影像設定	亮度, 飽和度, 對比, 翻轉模式, 可支 援已整合平台或 Web 瀏覽器
強光/雜訊抑制	支援
除霧/防震動	支援/支援
長廊模式	支援 (適用於 720P 以上)
動態區域	支援 (4 個區域)
隱私遮罩	支援 (4 個區域)
圖片疊加	支援 200x200 的 BMP24bit 圖片疊加, 區域可設定
OSD	支援 16x16、32x32、24x24、 48x48、64x64 字元大小 支援日期、時間顯示於畫面 支援 5 個區塊自定義字元
瀏覽器	IE8, IE9, IE10, IE11, Firefox 2.4
雲端儲存	FTP
時間校正	支援 NTP 及支援登錄 WEB 自 動同步
斷線回補	支援, 當 NVR 斷開連接時, 在 SD 卡中自動儲存影像, 並將影像上傳 到 NVR
擴充槽	MicroSD 卡槽, 最大到 128GB
語系支援	英語, 西班牙語, 德語, 意大利語, 土 其語, 泰語, 俄語, 繁體中文