



# 16 路 H.265 混合型監控錄放影機

## TE - X S C 1 6 0 8 2 - N E



### 產品特色

- 支援 CoC 同軸控制
- 支援雲端空間備份儲存
- 支援 16 CH 即時回放觀看
- 支援手機 QRcode P2P 快速連線
- 採用最新 H.265 視訊壓縮技術
- 台灣製造
- HDMI 4K 輸出
- 採用台灣聯詠 NOVATEK 晶片
- 支援 CVBS / V GA / HDMI 同時顯示
- 可透過網路監看 IE / CMS / iPhone / Android

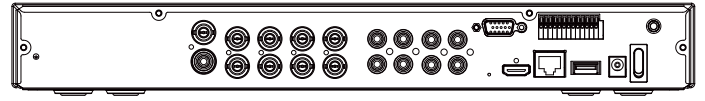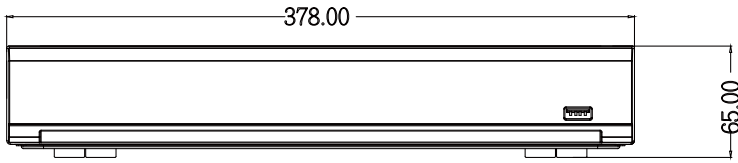

## 產品規格

影像				
產品型號	TE-XSC16082-NE			
壓縮模式	H.264 / H.265			
顯示螢幕分割	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 20 / 22 / 25			
影像輸入	類比	16 CH		
	IP	8 CH (單 IP 攝影機最高可接入 24 CH)		
	總頻道	24 CH		
影像輸出	CVBS	704×576		
	VGA	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080		
	HDMI	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160		
錄影				
總錄影解析度	主碼流	類比高畫	解析度	8MP : 15 fps / 5MP : 20 fps / 4MP / 1080P / 720P / 960H : 30 fps
			8MP	10 fps (PAL) / (NTSC)
			5MP	15 fps (PAL) / (NTSC)
			4MP	20 fps (PAL) / (NTSC)
			1080P	25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
	IP	解析度	8MP(4K), 4MP, 2MP (1080P), 720P	
		張數	每路最大 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)	
	子碼流	混合	PAL	704×576 每路最大 10 fps
			NTSC	704×480 每路最大 10 fps
	回放			
回放張數	8MP	160 fps (最高 16 路 回放)		
	5MP	240 fps (最高 16 路 回放)		
	4MP	320 fps (最高 16 路 回放)		
	1080P	480 fps (最高 16 路 回放)		
回放速度	快速回放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍		
	倒轉播放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍		
	慢速回放	1/2 倍、1/4 倍、1/8 倍、1/16 倍		
介面				
網路接口	R J45 100 / 1000 Base-T			
序列介面	RS485			

警報		
警報輸入	16 組輸入	
警報輸出	1 組輸出	
警報通知	設定	人臉辨識警報
		人臉偵測警報
		電子圍籬警報
		區域入侵警報
		人形偵測警報
		車形偵測警報
		移動偵測警報 (靈敏度 1~8 級)
	影像遺失警報	
	通知	蜂鳴聲警報
		E-mail 通知
推送警報訊息到 APP		
音訊		
聲音格式	G.711a	
聲音輸入	16 組輸入	
聲音輸出	1 組輸出	
儲存		
USB 2.0	前面板 X 1	
USB 3.0	後面板 X 1	
SATA	SATA X 2 (每顆硬碟分別最高支援 10TB)	
E-SATA	X 1	
遠端操作		
遠端瀏覽	遠端軟體 CMS / TecomView APP / IE / Chrome / Edge / Safari / Firefox	
行動裝置	iPhone / Android	
同時上線用戶數	支援多個用戶同時監控	
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定	
其他		
電源	DC12V / 5A	
工作環境	0° C ~ +40° C (32° F ~ 104° F) 濕度 ≤ 90 %	
尺寸	378 X 340 X 65 mm	