


OY-TN1416-P

16CH 4HDD 8POE NVR
16 路 POE 錄影主機(8)



尺寸圖例

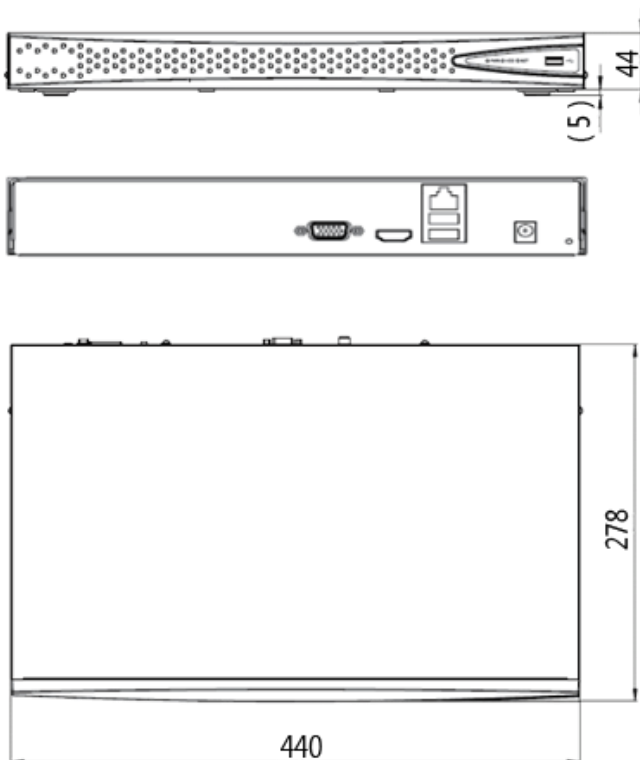

功能特色

- 16-ch 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/4CIF IP 攝影機 輸入
- 8-ch 1080P/16-ch 720P/4CIF 即時顯示
- 8-ch 1080P/16-ch 720P/4CIF 同步回放
- 最大到 6MP 解析度錄製
- 隨插即用 帶最大到 8 Independent PoE 網路介面 s
- 支援 16-ch 智慧 分析 處理
- 內建 2-ch ONLY 攝影機 VCA 處理 (警戒線 與圍籬)
- 智慧搜尋及錄製
- 支援 ANR 功能
- 支援 N+1 熱備援功能
- 4 SATA(最大到 32TB), 告警 I/O 16/4, 音效 I/O 1/1, 2 USB
- CE, FCC
- 8-ch PSE 介面

產品規格

影音訊號

影像路數	16 路
影音路數	1-ch, AUX3.5mm
主機系統	嵌入式 Linux

影音輸出

HDMI	1-ch, 解析度 1920×1080 · 1280×720 · 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
VGA	1-ch, 解析度 1920×1080 · 1280×720 · 800×600, 1024×768 · 1366×768, 1440×900, 1280×800
影像張數	主串流 25fps(P)/30fps(N)
關鍵格錄影	支援
錄影解析度	6MP(2752*2208, 3008*2008, 2408*2008)/5MP(2448*2048, 2560*1920, 2592*1944, 2592*1920, 2528*2128)/4MP(2560*1440, 2592*1520)/QXGA(2560*2048)/3MP(2048*1536)/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
音效輸出	1-ch, RCA (Linear, 1k Ω)
回放功能	4-ch 3MP/8-ch 1080P/16-ch 720P/4CIF

網路

影像路數	連接：128Mbps · 轉發：64Mbps
影音路數	32 使用者, 最大到 48ch 影像
主機系統	IE8, IE9, IE10, IE11, Chrome30, Firefox24
行動 APP	P2P 及 DDNS 對於 IOS 及安卓 (ONLY: Easylive)
通訊協議	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/HTTPS/SADP
郵件功能	透過寄送 MAIL 寄送
ANR	支援 NVR 斷開連接時, 攝影機在 SD 卡中自動錄影, NVR 恢復連接時, 將影片上傳 (FOR ONLY ANR CAMER)
進階功能	支援連接網路剩餘頻寬顯示
POE	8 獨立 100 Mbps PoE 網路介面(AF 與 AT) 120W · 每個埠最大至 30W

解碼

即時/回放	6MP(2752*2208, 3008*2008, 2408*2008)/5MP(2448*2048, 2560*1920, 2592*1944, 2592*1920, 2528*2128)/4MP(2560*1440, 2592*1520)/QXGA(2560*2048)/3MP(2048*1536)/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
效能	1-ch 6MP/5MP/4MP/4-ch 3MP/8-ch 1080P/16-ch 720P/4CIF
顯示分割	1/4/6/8/9/16 畫面
數位放大	支援

介面功能

網路	1 RJ-45 10/100/1000Mbps 自動辨識 乙太網路介面
序列埠	無
USB	1×USB2.0 · 1×USB3.0
告警輸入	16
告警輸出	4

預警/協議

雲端儲存	NFS 協議, 只支援手動備份
隨插即用	配合 ONLY 網路攝影機支援隨插即用功能
長廊模式	支援 (配合 ONLY 網路攝影機)
智慧影像分析	內建 2-ch ONLY 攝影機 VCA 處理 (警戒線 與 圍籬), 16-ch ONLY 攝影機 VCA 處理 (警戒線 與 圍籬)
智慧搜尋	快整搜尋 VCA 影像目標, 只支援 ONLY 攝影機
觸發錄影	手動/定時/位移偵測/埠告警/VCA 告警/影像遮蔽
智慧錄影	設置不同時間的錄製 Bit Rate
告警錄影	預報警默認值 10s (5/10/15 / 60s 可選) · 後報警默認值 10s (10/15/30/60 / 600s 可選)
錄影格式	H.264 格式導出 MP4
通用協議	Onvif(Profile S)

一般

語系	英語, 西班牙語, 韓語, 義大利語, 土耳其語, 泰語, 俄語, 繁體中文, 簡體中文, 法語, 波蘭語
電源	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60 Hz
功率	≤25W (不含硬碟)
工作溫/濕度	-10°C ~ 55°C 10% ~ 90%RHG
機箱	1.5U 主機殼
尺寸	440mmx347mmx70mm
重量	3.8KG (不含硬碟); 5.5KG (含包裝盒)

磁碟陣列

SATA 介面	4 個 · 單顆硬碟最大支援 8T
NTFS 系統	支援
管理	配額群組