


32 路 H.265 智能網路型監控錄影主機

TE-NSD0A088-RFPE1



產品特色

- 支援 ONVIF 協定
- 支援雲端空間儲存
- 支援影像資料異地備援
- 採用台灣聯詠 NOVATEK 晶片
- 支援多種 AI 智能偵測分析
- 最高支援 16 路即時回放觀看
- TecomView 專用 APP 即時觀看 / 警報推播
- 透過網路監看 IE / CMS / iPhone / Android

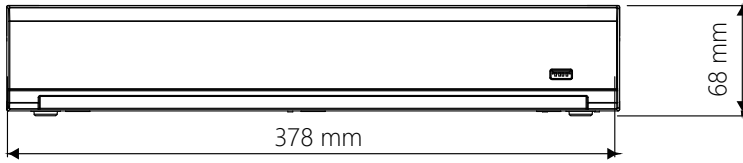

產品規格

影像		
產品型號	TE-NSD0A088-RFPE1	
壓縮模式	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+	
顯示螢幕分割	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 20 / 22 / 25 / 32 / 36	
影像輸入	32 CH	
影像輸出	VGA	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080
	HDMI 1	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160
	HDMI 2	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080
錄影		
錄影解析度	8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP (1080P), 960P, 720P	
輸入頻寬	320 Mbps	
輸出頻寬	320 Mbps	
錄影模式	連續 / 手動 / 排程 / 動作偵測 / 感測器 / 警報	
錄影張數	8MP	120 fps
	4MP	240 fps
	2MP	480 fps
回放		
同步回放	16 CH	
錄影張數	8MP	120 fps
	4MP	240 fps
	2MP	480 fps
回放速度	快速回放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍
	倒轉播放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍
	慢速回放	1/2 倍、1/4 倍、1/8 倍、1/16 倍
儲存		
USB 2.0	X2 (前面板 X1 + 後面板 X1)	
USB 3.0	後面板 X1	
SATA	SATA X4 (單顆最高支援 12TB)	
E-SATA	X1	

警報		
警報輸入	16 組輸入	
警報輸出	1 組輸出	
警報通知	設定	電子圍籬警報
		區域入侵警報
		人形偵測警報
		車形偵測警報
		人臉偵測分析
		人臉辨識分析
		移動偵測警報 (靈敏度 1~8 級)
	影像遺失警報	
	通知	鳴聲警報
		E-mail 通知
推送警報訊息到 APP		
網路		
通信協議	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS	
接口協議	Onvif (profile S / G / T)	
音訊		
聲音格式	G.711a / G.711u	
聲音輸入	1 組輸入	
聲音輸出	1 組輸出	
遠端操作		
遠端瀏覽	遠端軟體 CMS / IE / APP (網路瀏覽器與 CMS 不支援魚眼攝影機)	
行動裝置	iPhone / Android	
同時上線用戶數	支援多個用戶同時監控	
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定	
介面		
網路接口	R J45 100 / 1000 Base-T X 2	
序列介面	RS485	
POE 供電	—	
其他		
電源	12V / 5A	
工作環境	0° C ~ +50° C (32° F ~ 104° F) 濕度 ≤ 90 %	
尺寸	378 X 326 X 68 mm	