


OY-P9022-Z33-L

H.265 2MP 33x DarkFighter IR PTZ
2 百萬 33 倍紅外線星光球



尺寸圖例

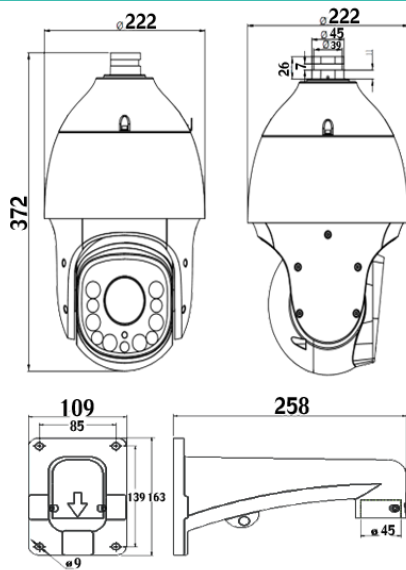


功能特色

H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG 編解碼器
解析度最大到 1920X1080@30fps
機械寬動態範圍 140dB
智慧 IR, 紅外線範圍: 200m
光學變焦: 33x, 數位縮放: 16x
速度 Max 400°/s, -16~90° 傾斜角
NIR, 寬動態範圍, 3D DNR, 強光抑制, 雙紅外線濾片切換, AWB, 自動增益控制, 背光補償
VCA 警戒線/雙警戒線/圍籬/物件遺留/物件遺失/移動/徘徊/停車/人群/音效異常檢測/影像異常偵測
介面內建 Mic, 音效 in/out 1/1, 告警 in/out 1/1, MicroSD 卡槽, 最大到 128GB, 重置按鈕
TVS 6000V, 雷擊/突波 4000V 防護, IP67
運作條件 -40°C-70°C, 0~95% RHG
CE, FCC

支架圖

支架尺寸圖例

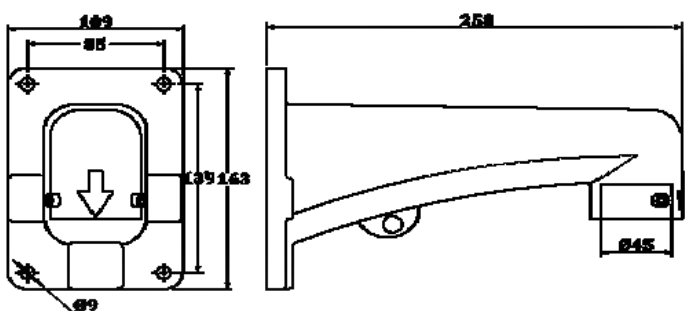

產品規格

攝影機

感測晶片	1/2.8" CMOS
主要系統	嵌入式 Linux
影像格式	PAL/NTSC
最低照度	彩色：0.002Lux @ (F1.6 · 50IRE · ICR 關閉) 黑白：0.001Lux @ (F1.6 · 50IRE · ICR 開啟) 0 Lux 紅外線開啟
白平衡	全自動/自動/手動
增益控制	全自動/手動
雜訊比	≥ 55dB
背光補償	支援
強光抑制	支援
雜訊抑制	3D DNR
智慧除霧	支援
寬動態	140dB
曝光模式	自動/手動/光圈優先/快門優先
快門模式	1s ~ 1/100000s
日夜切換	帶自動切換紅外線濾波片
光學變焦	33x
數位變焦	16x
隱私遮罩	24 動態個隱私遮蔽區可自訂並可選多種顏色
圖片疊加	支援 1 塊 200×200 大小 BMP 24 位元影像疊加,可選擇區域
OSD	16×16,32×32,24×24,48×48,64×64 字體大小 時間/日期/周/字體在 5 個地區疊加 PTZ 角度疊加顯示

鏡頭

焦距	4.6-152mm, 33x
變焦速度	Approx.5s(光學廣角長焦)
水平可視角度	62.1°(w)~2.18°(t)
移動距離	最小 1-1.5m(廣角/長焦)
光圈範圍	F1.6-F4.8

硬體性能

水平旋轉角度	360°連續旋轉
水平旋轉速度	水平手動速度: 0.1°-400°/s, 水平預設速度: 240°/s 無段式
最小誤差角度	±0.2°
垂直旋轉角度	-16°-90° (自動翻轉)
垂直旋轉速度	傾斜手動速度: 0.1°-400°/s 傾斜預設速度: 240°/s
放大比例	根據多段變焦可以全自動調節旋轉速度
三維虛擬位置	支援
預設點數量	500
掃描	8
巡航	8,最大到 32 預設點巡航
模式	8, 種自訂掃描路徑 600 秒記憶或 300 組命令
斷電復歸	支援
巡弋模式	預設/巡航/模式/掃描
PTZ 位置顯示	支援

紅外線

距離	200m
角度	可經由變焦自動調整

介面

音效輸入	1-路麥克風輸入(Line in 介面) Line 輸入 2-2.4V[p-p]; 輸出阻抗 1K Ω, ±10%
音效輸出	1 路, Line 等級,阻抗：600 Ω
通訊介面	RJ45 · 10/100M 乙太網路介面
告警輸入	1
告警輸出	1
記憶卡槽	MicroSD 卡槽,最大到 128GB

通訊協定

網路格式	10Base -T/100Base-TX RJ45 連接
最高解析度	1080P(1920x1080)
影像張數	50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720)
第一串流	1920×1080@25/30fps;
第二串流	704×576@25fps/704×480@30fps
第三串流	352×288@25fps/352×240@30fps
影像壓縮格式	H.265、H.264 High Profile、MJPEG
重點區域編碼	8 動態區域供兩個主與二串流
音效壓縮格式	G711A/G711U/ADPCM/AAC
協議	IPv4/IPv6/HTTP/HTTPS/802.1x/Qos/FTP/SMTP/ UPnP/SNMP/DNS/DDNS/NTP/RTSP/RTP/TCP/ UDP/IGMP/ICMP/DHCP/PPPoE
連線數	可 5 個使用者同時連線數
使用者級別	最大到 32 使用者, 4 等級
瀏覽器	IE8,IE9,IE10,IE11,Firefox24+
影像通訊協定	ONVIF (Profile S), SDK

預警功能

行為分析	區域入侵偵測、越界偵測、進入/離開區域偵測、徘徊偵測、人群聚集偵測、快速移動偵測、停車偵測、
智慧告警	高頻音告警、移動偵測、遮擋告警、輸入告警、 網路禁用告警、IP 衝突、MAC 衝突、不尋常的影像、

其它

語系	英語,西班牙語,韓語,義大利語,土耳其語,泰語,俄語, 繁體中文,簡體中文
工作條件	-40°C-70°C, 0 ~ 95% RHG
供電方式	AC24V 3A
供電瓦數	18.6W(紅外線關閉)/32.36W(紅外線開啟)
迴路防護	TVS 6000V, 雷擊/突波 4000V 防護
防護等級	IP67
紅外線元件	10pcs
尺寸	222 毫米 x222 毫米 x372 毫米
重量	5KG (IP PTZ Only), 8.45KG (含包裝盒)