



# 4 路 H.265 混合型 監控 錄放 影機

## TE - X S C 0 4 0 5 1 - N



### 產品特色

- 支援 CoC 同軸控制
- 支援雲端空間備份儲存
- 支援最高 4 CH 即時回放觀看
- 支援手機 QRcode P2P 快速連線
- 採用最新 H.265 視訊壓縮技術
- 台灣製造
- HDMI 4K 輸出
- 採用台灣聯詠 NOVATEK 晶片
- 支援 CVBS / V GA / HDMI 同時顯示
- 可透過網路監看 IE / CMS / iPhone / Android

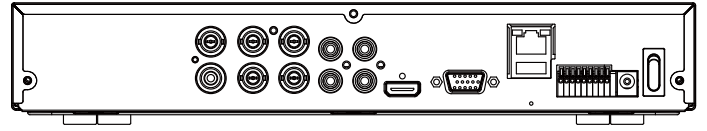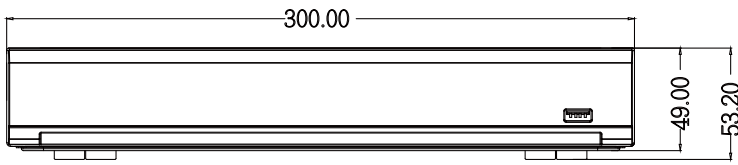

## 產品規格

影像				
產品型號	TE-XSC04051-N			
壓縮模式	H.264 / H.265			
顯示螢幕分割	1 / 4 / 6			
影像輸入	類比	4 CH		
	IP	2 CH (單 IP 攝影機最高可接入 6 CH)		
	總頻道	6 CH		
影像輸出	CVBS	704×576		
	VGA	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080		
	HDMI	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160		
錄影				
總錄影解析度	主碼流	類比高清	解析度	5MP-Lite : 20 fps / 4MP-Lite : 30 fps 1080P/ 720P/ 960H : 30fps
			5MP-Lite	20 fps (PAL) / (NTSC)
			4MP-Lite	30 fps (PAL) / (NTSC)
			1080P	25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
			720P	25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
	IP	解析度	5MP, 4MP, 2MP (1080P), 720P	
張數		每路最大 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)		
子碼流	混合	PAL	704×576 每路最大 10 fps	
		NTSC	704×480 每路最大 10 fps	
回放				
回放張數	5MP-Lite	80 fps (最高 4 路 回放)		
	4MP-Lite	120 fps (最高 4 路 回放)		
	1080P	120 fps (最高 4 路 回放)		
	720P	120 fps (最高 4 路 回放)		
回放速度	快速回放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍		
	倒轉播放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍		
	慢速回放	1/2 倍、1/4 倍、1/8 倍、1/16 倍		
介面				
網路接口	R J45 10/ 100 Base-T			
序列介面	RS485			

警報		
警報輸入	4 組輸入	
警報輸出	1 組輸出	
警報通知	設定	電子圍籬警報
		區域入侵警報
		人形偵測警報
		車形偵測警報
		移動偵測警報 (靈敏度 1~8 級)
	影像遺失警報	
通知	蜂鳴聲警報	
	E-mail 通知	
	推送警報訊息到 APP	
音訊		
聲音格式	G.711a	
聲音輸入	4 組輸入	
聲音輸出	1 組輸出	
儲存		
USB 2.0	前面板 X 1	
USB 3.0	後面板 X 1	
SATA	SATA X 1 (最高支援 10TB)	
E-SATA	不支援	
遠端操作		
遠端瀏覽	遠端軟體 CMS / TecomView APP / IE/ Chrome / Edge / Safari / Firefox	
行動裝置	iPhone / Android	
同時上線用戶數	支援多個用戶同時監控	
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定	
其他		
電源	DC12V / 2A	
工作環境	-10° C ~ +50° C (14° F ~ 122° F) 濕度 ≤ 90 %	
尺寸	300 X 220 X 53 mm	