

東訊


新世代中型商務總機系統

SD632

東訊新世代中型商務總機系統，提供更高的系統容量與優化的軟硬體平台，協助小容量系統 SD616A 的用戶無縫升級與擴容，有效降低資本支出；此外，局線設計提供高抗干擾性能，有效提升聲音品質。SD632系統也可與視訊門口機交接，訪客按門鈴時，手機 APP 將優先振鈴受話，接起後進行視訊通話；若無人接聽，則改對話機振鈴，接起後進行語音通話。

來電中文顯示已成為總機系統的標準功能，SD632系統提供中文轉換卡 DU-2211MG，當外線來電時，透過中文話機，用戶可立即掌握來電者身份，提供企業最佳客戶服務。中文轉換卡 DU-2211MG也提供中文電話簿與管理功能。

東訊新推出嶄新的中文顯示旗艦型數位話機SDX-8810G，可以和東訊總機SD632、SDX500及SD616A 等系統匹配。新穎的外觀設計，有效提升企業形象，具友善的操作面板設計與耳機功能，成為企業員工通訊的好幫手。

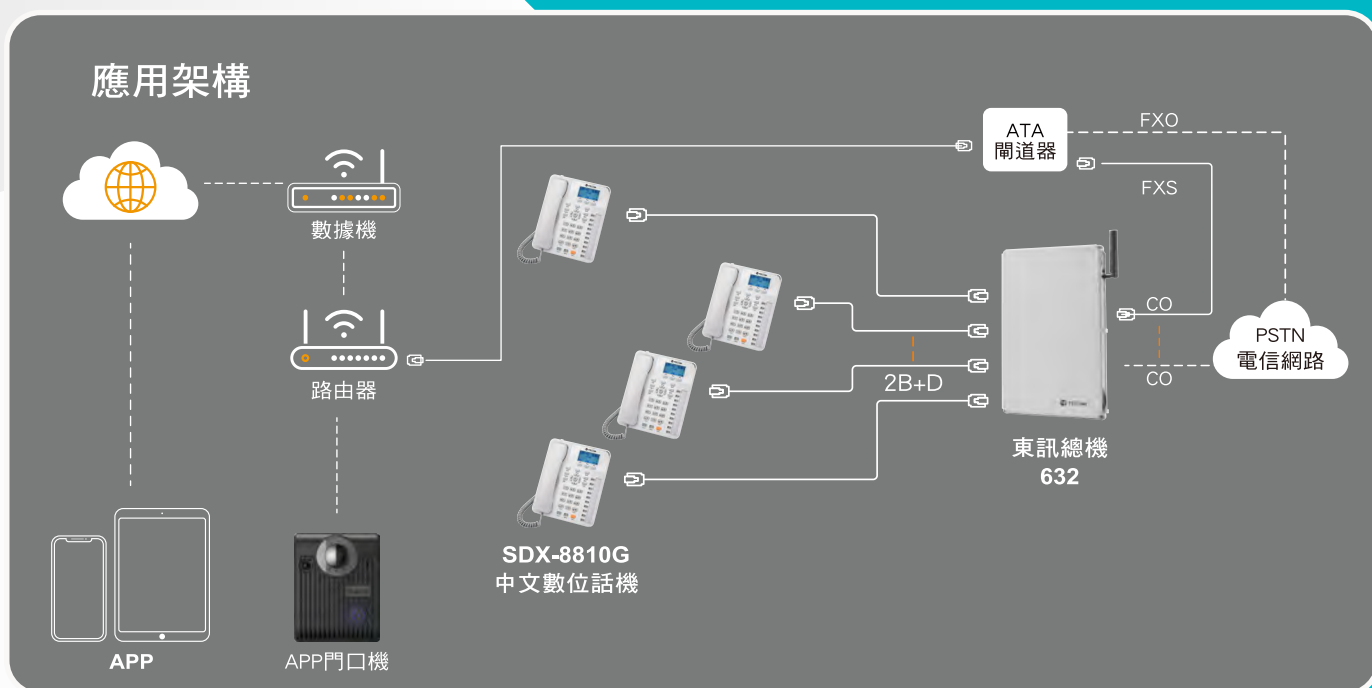

東訊總機 · 全國第一

SD632

東訊 新世代中型商務總機系統



10鍵中文顯示旗艦型

SDX-8810G

- 來電中文顯示
- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 10個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈
- 28首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 耳機功能
- 桌掛兩用傾斜架



6鍵豪華型 / 顯示型

SDX-8806E

- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 6個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈

SD-7706E

- 28首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架



10鍵豪華型 / 顯示型

SDX-8810E

- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 10個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈

SD-7710E

- 28首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架



24鍵顯示型

SD-7724E

- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 24個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈
- 28首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架



數位門口機

DU-2213DP

- 具電鎖控制介面
- 大門門位偵測介面
- 乾接點控制介面
- 外接門禁刷卡介面



主機

SD632

中文轉換卡

DU-2211MG

- 提供中文電話簿與管理功能
- 電話簿設定可執行查看、添加、匯入、匯出及清空等功能
- 電話簿提供最多2,000筆資料
- SMDR資料輸出

- 具備DI及DO接口各8路 (DI x 8、DO x 8)
- 提供DI / DO的狀態查看與管理功能
- DI 接口可提供門鎖狀態偵測、保全(如緊急壓扣、瓦斯偵測、門窗防盜等)偵測及保全啟動開關偵測等功能
- DO接口可提供電鎖開關、監視器、保全告警及保全設定等功能
- 可透過LAN或WAN接口進入登錄頁面，執行中文轉換卡的設定與管理
- 提供系統配置的匯入與匯出
- 提供網路接口，含WAN x1、LAN x1、及WiFi AP

主機功能

主機規格

自動總機	標準配備(6路)	外線容量	基本 3	最大 6
中文轉換卡(DU-2211MG)	選配	數位話機	基本 16	最大 32
保留音樂(標準配備)	4首可錄式音樂(共11分鐘)	類比單機	基本 0	最大 6
48鍵中繼台	選配(2部)	主機體積(長x寬x高)	41.7 x 24.1 x 7.0 (cm)	
外接影像門口機/手機APP	選配(搭配閘道器IP-58351)	耗電量	110VAC / 1.5A Max	
數位門口機	選配(2部)	備用電池	24VDC / 7AH	
門口機電鎖(具開門指示燈)	選配	電話機配線方式	採2芯星狀佈線方式	
來電顯示(DTMF/FSK)	標準配備	分機迴路電阻	120Ω	
分機來電中文顯示	50組	外接音樂源輸入端口	標準配備	
門口機可轉接手機或一般市話	標準配備	多功能卡 (DU-2213MF)	選配	
分機可轉接手機或一般市話	標準配備			
外線轉外線	標準配備			

註：商品規格如有變更，則以實品為主