



# OY-D2022A-L


2MP Starlight Vandalproof Mini IR Dome Camera  
2 百萬防暴星光迷你紅外線半球攝影機



## 功能特色

星光超低光 0.002lux  
解析度最大到 1080P, 1920x1080@30fps  
簡易收線兼具美觀的無尾線設計  
H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG 編解碼器  
最低照度彩色: 0.002 Lux, 黑/白: 0.001 Lux, 0 Lux 帶紅外線  
IE, Chrome, Firefox, Safari, 免插件  
機械寬動態範圍 140dB  
智慧 IR, 紅外線範圍: 20m  
VCA 警戒線/雙警戒線/圍籬/物件遺留/物件遺失/移動/徘徊/停車/人群/音效異常檢測/影像異常偵測"  
介面內建 Mic, 音效 in/out 1/0, MicroSD 卡槽, 最大到 128GB, 重置按鈕  
TVS 6000V, 雷擊/突波防護: (電源 2000V, RJ45 1000V), IP67  
運作條件 -35°C ~ 60°C(紅外線關閉) / -35°C ~ 40°C (IR ON), 0 ~ 95% RHG  
金屬外殼材質  
CE, FCC

## 尺寸

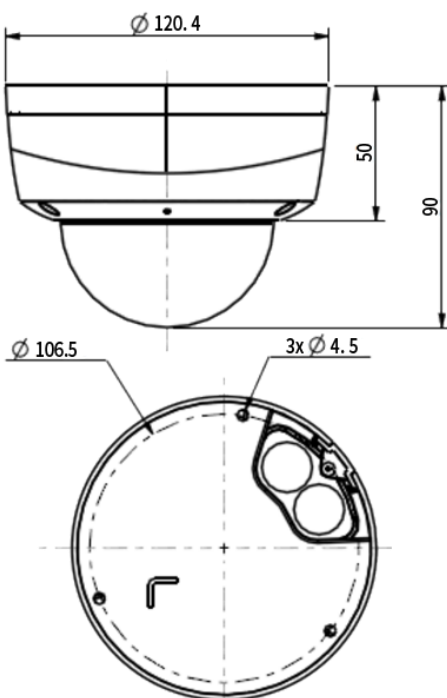

## 攝影機

感測晶片	1/3" CMOS
處理器	ARM9 Architecture
作業系統	嵌入式 Linux
視訊格式	PAL/NTSC
最低照度	0.002 Lux @(F1.2, 自動增益控制開啟) 0.001Lux @(F1.2, 自動增益控制開啟); 0 Lux 帶紅外線
快門	1s 至 1/100,000s
日夜切換	帶自動切換紅外截止濾波器
寬動態	140dB
雜訊抑制	3D DNR
解析度	1080P(1920x1080)
輸出張數	50Hz: 30fps (1920 x 1080); 30fps (1280 x 720)
串流	1 : 1080P(1920*1080) 2 : D1(704*576) 3 : CIF(352*288)
影像分析	警戒線/圍籬
智慧警報	位移偵測/IP 衝突/MAC 衝突/埠告警/遮擋告警
DI/DO	N/A, N/A
重置鈕	Y
通訊協定	IPv4/IPv6/HTTP/802.1x/FTP/SMTP/ UPnP/SNMP/DNS/DDNS/NTP/RTSP/ TCP/UDP/DHCP/PPoE
系統分級	4 等級/8 使用者
連線數	3 用戶在同時登入
通用協議	ONVIF (Profile S), SDK
網路介面	RJ45 · 10/100M 乙太網路介面

## 一般

迴路防護	TVS 6000V, 雷擊/突波 1000V 防護
溫度/濕度	-30°C ~ 60°C(紅外線關閉) / -20°C ~ 40°C(紅外線開啟), 0 ~ 95% RHG
電源規格	DC 12V±10%/PoE
電源消耗	最高 3W(紅外線關閉) (ICR 切換瞬間 10W) 最高 5W(紅外線開啟)
外觀尺寸	120 毫米× 120 毫米× 90 毫米
重量	0.7KG (單攝影機); 0.9KG (含包裝盒)

## 鏡頭

鏡頭	選配 2.8mm/4mm 定焦鏡頭
鏡頭類型	M12
視野角度	95.2°/78°

## 編碼規則

影像格式	H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
編碼種類	High Profile/Main Profile/ Base Line Profile
傳輸速率	32Kbps~16Mbps
音效格式	G.711A/G.711U /ADPCM
傳輸速率	G711 8KHz, 64kbps ADPCM 8KHz, 32kbps
音效輸入/出	1-ch, Mic in/N/A

## 紅外線

紅外線距離	20m
紅外線數量	8 顆第三代陣列紅外燈

## 其它參數

防護等級	IP67, IK10
影像設定	亮度, 飽和度, 對比, 翻轉模式, 可支援已整合平台或 Web 瀏覽器
強光/雜訊抑制	支援
除霧/防震動	支援/支援
長廊模式	支援 (適用於 720P 以上)
動態區域	支援(4 個區域)
隱私遮罩	支援(4 個區域)
圖片疊加	支援 200x200 的 BMP24bit 圖片疊加 · 區域可設定
OSD	支援 16×16、32×32、24×24、 48×48、64×64 字元大小; 支援 日期、時間顯示於畫面 支援 5 個區塊自定義字元
瀏覽器	IE Chrome, Firefox, Safari, 免 插件
雲端儲存	FTP
時間校正	支援 NTP 時間, 支援登錄 自動 同步 同步
斷線回補	支援, 當 NVR 斷開連接時, 在 SD 卡中自動儲存影像 · 並將影像上傳 到 NVR
擴充槽	MicroSD 卡槽, 最大到 128GB
語系支援	英語, 西班牙語, 德語, 意大利語, 土耳其語, 泰語, 俄語, 繁體中文

本產品如遇零件缺料或停產所需, 本公司有權更換同等價值零件, 不另行通知。  
本產品規格若有變動請參照實際商品為準。