



8 路 H.265 混合型 監控 錄放 影機

TE - X S C 0 8 0 5 1 - N



產品特色

- 支援 CoC 同軸控制
- 支援雲端空間備份儲存
- 支援最高 8 CH 即時回放觀看
- 支援手機 QRcode P2P 快速連線
- 採用最新 H.265 視訊壓縮技術
- 台灣製造
- HDMI 4K 輸出
- 採用台灣聯詠 NOVATEK 晶片
- 支援 CVBS / V GA / HDMI 同時顯示
- 可透過網路監看 IE / CMS / iPhone / Android

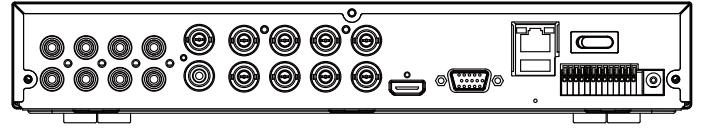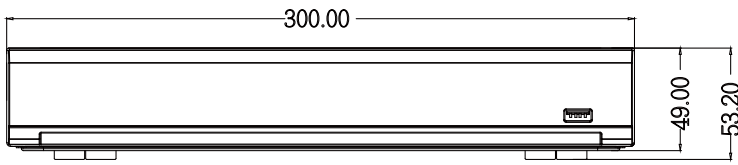

產品規格

| 影像 | | | | |
|--------|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 產品型號 | TE-XSC08051-N | | | |
| 壓縮模式 | H.264 / H.265 | | | |
| 顯示螢幕分割 | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 | | | |
| 影像輸入 | 類比 | 8 CH | | |
| | IP | 4 CH (單 IP 攝影機最高可接入 12 CH) | | |
| | 總頻道 | 12 CH | | |
| 影像輸出 | CVBS | 704×576 | | |
| | VGA | 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 | | |
| | HDMI | 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160 | | |
| 錄影 | | | | |
| 總錄影解析度 | 主碼流 | 類比高清 | 解析度 | 5MP-Lite : 20 fps / 4MP-Lite : 30 fps 1080P / 720P / 960H : 30fps |
| | | | 5MP-Lite | 15 fps (PAL) / (NTSC) |
| | | 4MP-Lite | 20 fps (PAL) / (NTSC) | |
| | | 1080P | 18 fps (PAL) / (NTSC) | |
| | IP | 解析度 | 5MP, 4MP, 2MP (1080P), 720P | |
| | | 張數 | 每路最大 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC) | |
| 子碼流 | 混合 | PAL | 704×576 每路最大 10 fps | |
| | | NTSC | 704×480 每路最大 10 fps | |
| 回放 | | | | |
| 回放張數 | 5MP-Lite | 90 fps (最高 6 路 回放) | | |
| | 4MP-Lite | 160 fps (最高 8 路 回放) | | |
| | 1080P | 144 fps (最高 8 路 回放) | | |
| | 720P | 240 fps (最高 8 路 回放) | | |
| 回放速度 | 快速回放 | 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍 | | |
| | 倒轉播放 | 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍 | | |
| | 慢速回放 | 1/2 倍、1/4 倍、1/8 倍、1/16 倍 | | |
| 介面 | | | | |
| 網路接口 | R J45 10 / 100 Base-T | | | |
| 序列介面 | RS485 | | | |

| 警報 | | |
|---------|--|--------------------|
| 警報輸入 | 8 組輸入 | |
| 警報輸出 | 1 組輸出 | |
| 警報通知 | 設定 | 電子圍籬警報 |
| | | 區域入侵警報 |
| | | 人形偵測警報 |
| | | 車形偵測警報 |
| | | 移動偵測警報 (靈敏度 1~8 級) |
| | 影像遺失警報 | |
| 通知 | 蜂鳴聲警報 | |
| | E-mail 通知 | |
| | 推送警報訊息到 APP | |
| 音訊 | | |
| 聲音格式 | G.711a | |
| 聲音輸入 | 8 組輸入 | |
| 聲音輸出 | 1 組輸出 | |
| 儲存 | | |
| USB 2.0 | 前面板 X 1 | |
| USB 3.0 | 後面板 X 1 | |
| SATA | SATA X 1 (最高支援 10TB) | |
| E-SATA | 不支援 | |
| 遠端操作 | | |
| 遠端瀏覽 | 遠端軟體 CMS / TecomView APP / IE / Chrome / Edge / Safari / Firefox | |
| 行動裝置 | iPhone / Android | |
| 同時上線用戶數 | 支援多個用戶同時監控 | |
| 遠端控制 | 顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 | |
| 其他 | | |
| 電源 | DC12V / 2A | |
| 工作環境 | -10° C ~ +50° C (14° F ~ 122° F) 濕度 ≤ 90 % | |
| 尺寸 | 300 X 220 X 53 mm | |