

# OY-D2023-WL


2MP Starlight Super Mini IR Dome Camera  
2 百萬無線星光紅外線半球攝影機



## 功能特色

星光超低光 0.002lux  
解析度最大到 1080P, 1920x1080@30fps  
簡易收線兼具美觀的無尾線設計  
H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG 編解碼器  
最低照度彩色: 0.002 Lux, 黑/白: 0.001 Lux, 0 Lux 帶紅外線  
VCA 警戒線/雙警戒線/圍籬/物件遺留/物件遺失/移動/徘徊/停車/人群/音效異常檢測/影像異常偵測  
智慧 IR, 紅外線範圍: 15m  
支援 Wifi  
介面內建 Mic, 音效 in/out 1/1, 告警 in/out 1/1, MicroSD 卡槽, 最大到 128GB, 重置按鈕  
TVS 6000V, 雷擊/突波防護: (電源 2000V, RJ45 1000V), IK10  
運作條件 -35°C ~ 60°C(紅外線關閉) / -35°C ~ 40°C(IR ON), 0 ~ 95% RHG  
CE, FCC

## 尺寸

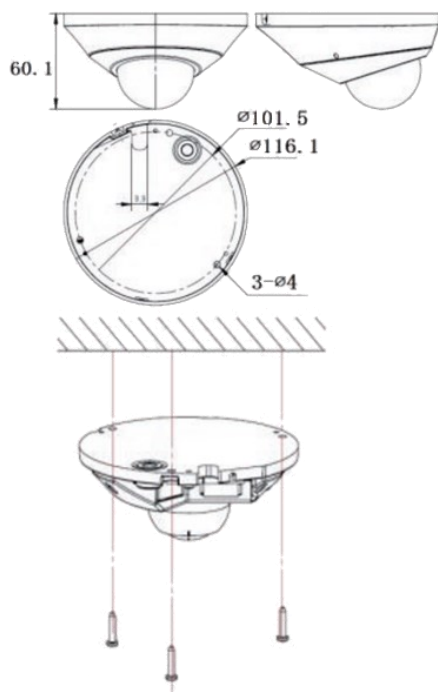

## 攝影機

感測晶片	1/2.8" CMOS
處理器	ARM9 Architecture
作業系統	嵌入式 Linux
視訊格式	PAL/NTSC
最低照度	0.002 Lux @ (F1.2, 自動增益控制開啟) 0.001Lux @ (F1.2, 自動增益控制開啟); 0 Lux 帶紅外線
快門	1s 至 1/100,000s
日夜切換	帶自動切換紅外截止濾波器
寬動態	140dB
雜訊抑制	3D DNR
解析度	1080P(1920x1080)
輸出張數	50Hz: 30fps (1280 x 1080); 30fps (1280 x 720)
串流	1 : 1080P(1920*1080) 2 : D1(704*576) 3 : 720P(1280*720)
影像分析	警戒線/圍籬/人群/入侵/遺失物/快速移動/遊蕩/停車/場景變化/模糊影像/異常音效
智慧警報	位移偵測/IP 衝突/MAC 衝突/埠告警/遮擋告警
DI/DO	1 路, 1 路
重置鈕	Y
通訊協定	IPv4/IPv6/HTTP/802.1x/FTP/SMP/UPnP/SNMP/DNS/DDNS/NTP/RTSP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE
系統分級	4 等級/8 使用者
連線數	3 用戶在同時登入
通用協議	ONVIF (Profile S), SDK
網路介面	RJ45 10M/100M 乙太網路介面無線(IEEE 802.11b/g/n)

## 一般

迴路防護	TVS 6000V, 雷擊/突波防護:(電源 2000V, RJ45 1000V)
溫度/濕度	-30°C ~ 60°C(紅外線關閉) / -20°C ~ 40°C(紅外線開啟), 0 ~ 95% RHG
電源規格	DC12 V ± 10%, PoE(802.3af)
電源消耗	最高 5W(紅外線關閉) (ICR 切換瞬間 10W) 最高 8W(紅外線開啟)
外觀尺寸	116 毫米 x 116 毫米 x 60 毫米
重量	0.25KG(單攝影機) 0.4KG(含包裝盒)

## 鏡頭

鏡頭	選配 2.8mm/4mm 定焦鏡頭
鏡頭類型	M12
視野角度	113.5°/83.3°

## 編碼規則

影像格式	H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
編碼種類	High Profile/Main Profile/ Base Line Profile
傳輸速率	32Kbps~16Mbps
音效格式	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
傳輸速率	G711 8KHz 64kbps ADPCM 8KHz 32kbps AAC 48KHz, 96-320kbps
音效輸入/出	1-ch, Mic in/1 路

## 紅外線

紅外線距離	15m
紅外線數量	10 顆第三代陣列紅外燈

## 其它參數

防護等級	僅用於室內安裝
影像設定	亮度, 飽和度, 對比, 翻轉模式, 可支援已整合平台或 Web 瀏覽器
強光/雜訊抑制	支援
除霧/防震動	支援/支援
長廊模式	支援 (適用於 720P 以上)
動態區域	支援(4 個區域)
隱私遮罩	支援(4 個區域)
圖片疊加	支援 200x200 的 BMP24bit 圖片疊加·區域可設定
OSD	支援 16x16、32x32、24x24、48x48、64x64 字元大小 支援日期、時間顯示於畫面 支援 5 個區塊自定義字元
瀏覽器	IE8, IE9, IE10, IE11, Firefox 2.4
雲端儲存	FTP
時間校正	支援 NTP 及支援登錄 WEB 自動同步
斷線回補	支援, 當 NVR 斷開連接時, 在 SD 卡中自動儲存影像·並將影像上傳到 NVR
擴充槽	MicroSD 卡槽, 最大到 128GB
語系支援	英語, 西班牙語, 德語, 義大利語, 土耳其語, 泰語, 俄語, 繁體中文